


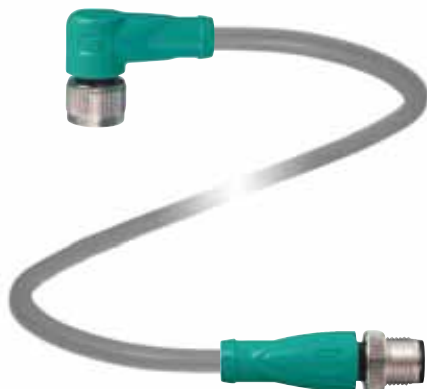

### Marque de commande


#### V15-W-3M-PUR-V15-G

Câble de connexion, M12 à M12, câble PUR à 5 broches

### Caractéristiques

- Ecou moleté approprié pour le montage de l'outil
- Insensibilité aux vibrations grâce à l'encliquetage mécanique
- Contacts dorés et torsadés
- Type de protection IP67 / IP68 / IP69K
- Non halogéné
- Convient pour la technique 2, 3 ou 4 fils

### Dimensions

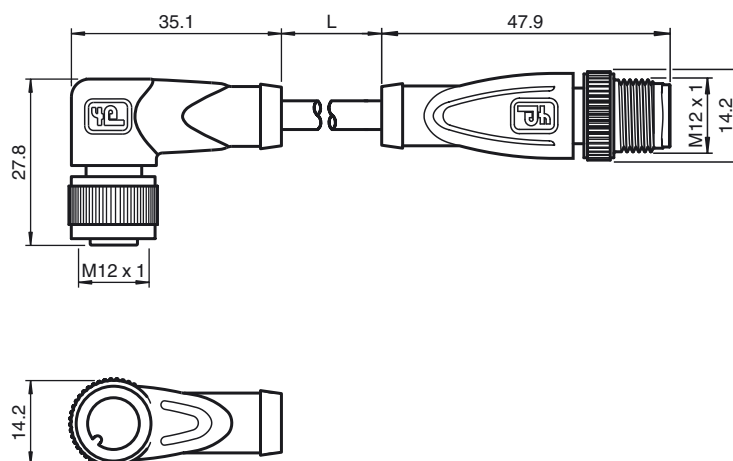

### Caractéristiques techniques

#### Caractéristiques générales

|                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| nombre de pôles      | 5                  |
| Raccordement 1       | Connecteur femelle |
| Forme constructive 1 | coudé              |
| Filetage 1           | M12                |
| Raccordement 2       | Connecteur mâle    |
| Forme constructive 2 | droit              |
| Filetage 2           | M12                |

#### Caractéristiques électriques

|                          |       |                              |
|--------------------------|-------|------------------------------|
| Tension d'emploi         | $U_B$ | max. 60 V C.C.               |
| Tension de claquage      |       | > 1500 V <sub>eff</sub> C.A. |
| Courant d'emploi         |       | max. 4 A                     |
| résistance de continuité |       | < 5 mΩ                       |

#### Conditions environnementales

|                      |                                                                                                                        |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Température ambiante | -25 ... 100 °C (-13 ... 212 °F)<br>Pour des températures supérieures à 80 °C (353 K) résistance réduite à l'élongation |
| Degré de pollution   | 3                                                                                                                      |

#### Caractéristiques mécaniques

|                             |                                                                                |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Caractéristiques mécaniques |                                                                                |
| éléments de contact         | Douilles de contact à ressort                                                  |
| diamètre de broche          | 1 mm                                                                           |
| Mode de protection          | IP67 / IP68 / IP69k                                                            |
| Matériau                    |                                                                                |
| contacts                    | CuSn / Au                                                                      |
| surface de contact          | Au                                                                             |
| Poignée                     | TPU, vert                                                                      |
| Câble                       | PUR                                                                            |
| écrou chapeau               | zinc moulé sous pression                                                       |
| Connecteur                  | zinc moulé sous pression                                                       |
| isolation de fil            | PP                                                                             |
| Câble                       | câblage fin, flexible                                                          |
| Diamètre d'enveloppe        | Ø4,8 mm                                                                        |
| rayon de courbure           | > 10 x diamètre du câble, convient pour les chaînes d'entraînement à raclettes |
| Couleur                     | gris                                                                           |
| Fils                        | 5 x 0,34 mm <sup>2</sup>                                                       |
| Conception du conducteur    | 19 x 0,15 mm Ø                                                                 |
| Longueur                    | L 3 m                                                                          |
| inflammabilité              |                                                                                |
| soutien de contacts         | 94 V-2                                                                         |
| Boîtier                     | 94 V-2                                                                         |

### Raccordement électrique

