



Marque de commande

SL-RP/GS80

Poulie de renvoi

Caractéristiques

- Compatible avec les dispositifs de tirage de câbles SL30.../GS80

Accessoires de

SL3001-X2/GS80

commande par câble

SL3001-XC/GS80

commande par câble

SL3001-X1/GS80

commande par câble

SL3003-X1/GS80

commande par câble

SL3003-X2/GS80

commande par câble

SL3002-XB/GS80

commande par câble

SL02-X2/GS80-200

commande par câble

SL02-X1/GS80-200

commande par câble

SL3002-X1/GS80

commande par câble

SL3002-X2/GS80

commande par câble

SL03-X1/GS80-200

commande par câble


SL05-X1/GS130-333

commande par câble

SL03-X2/GS80-200

commande par câble

Dimensions

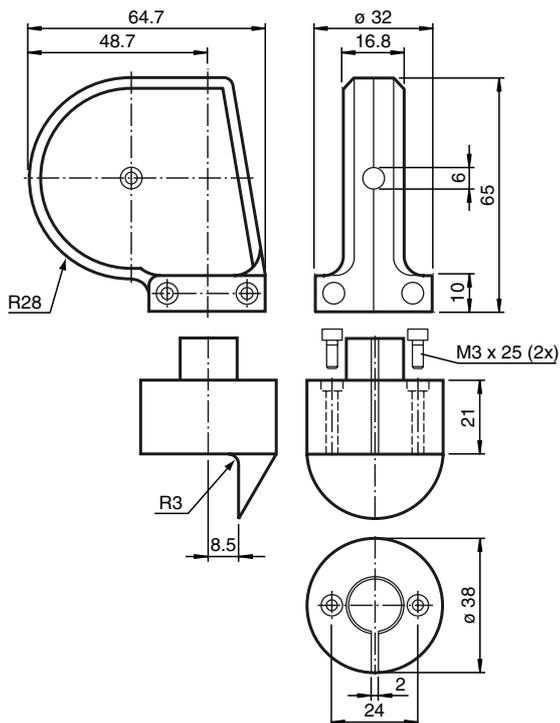

Caractéristiques techniques

Conditions environnementales

Température ambiante	-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Température de stockage	-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)

Caractéristiques mécaniques

Matériau	ABS, anthracite
Masse	100 g

Date de publication: 2011-12-12 10:24 Date d'édition: 2012-01-09 203843_fra.xml