



Marque de commande

SL-RP/GS130/GS190

Poulie de renvoi pour commandes par câble SL30.../GS130 et SL30.../GS190

Caractéristiques

- Compatible avec les dispositifs de tirage de câbles SL30.../GS130 et SL30.../GS190

Accessoires de

SL3005-X1/GS130
commande par câble

SL3005-X2/GS130
commande par câble

SL3005-X2/GS130/F
commande par câble

SL3015-X2/GS130
commande par câble

SL3030-X1/GS130
commande par câble

SL3025-X2/GS130
commande par câble

SL3025-X1/GS130
commande par câble

SL3020-X1/GS130
commande par câble

SL3015-X1/GS130
commande par câble

SL3010-X2/GS130
commande par câble

SL3010-X1/GS130/DF
commande par câble


SL3010-X1/GS130
commande par câble

SL3040-X1/GS190
commande par câble

SL3050-XB/GS190
commande par câble

SL3050-X1/GS190
commande par câble

Dimensions

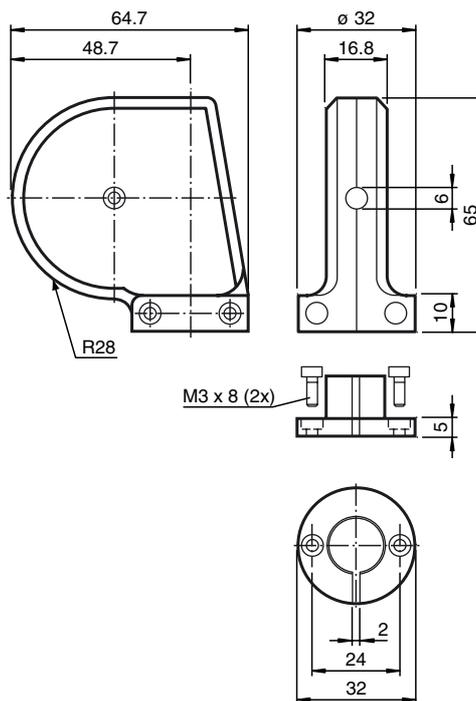

Caractéristiques techniques

Conditions environnementales

Température ambiante	-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Température de stockage	-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)

Caractéristiques mécaniques

Matériau	ABS, anthracite
Masse	100 g