




Bestellbezeichnung

NMB10-18GM50-E2-F

Merkmale

- 10 mm bündig
- Aktive Fläche Metall
- Einteiliges Gehäuse aus Edelstahl (V4A; 1.4435)

Anschluss




Zubehör

BF 18

Befestigungsflansch, 18 mm

Abmessungen

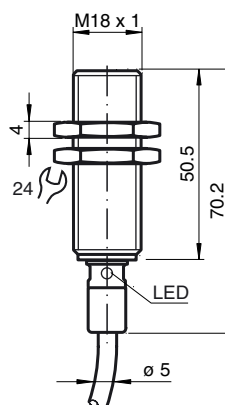

Technische Daten

Allgemeine Daten

Schaltelementfunktion		PNP	Schließer
Schaltabstand	s_n	10 mm	
Einbau		bündig in ST37 / 1.0037	
Ausgangspolarität		DC	
Gesicherter Schaltabstand	s_a	0 ... 8,1 mm	
Reduktionsfaktor r_{Al}		0,4	
Reduktionsfaktor r_{Cu}		0,25	
Reduktionsfaktor r_{V2A} (1.4301)		0,5 (0,9 bei Materialstärke 2 mm)	
Reduktionsfaktor r_{St37}		1	

Kenndaten

Betriebsspannung	U_B	10 ... 30 V	
Schaltfrequenz	f	0 ... 300 Hz	
Hysterese	H	3 ... 15 typ. 5 %	
Verpolschutz		ja	
Kurzschlusschutz		ja	
Spannungsfall	U_d	≤ 2 V	
Betriebsstrom	I_L	0 ... 200 mA	
Reststrom	I_r	$\leq 0,1$ mA	
Leerlaufstrom	I_0	≤ 10 mA	
Schaltzustandsanzeige		LED, gelb	

Grenzdaten

Betriebsdruck statisch 60 bar (870,2 psi) max.

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur -25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)

Mechanische Daten

Anschlussart	Kabel TPE-S, 2 m 3 x 0,34 mm ²
Gehäusematerial	Edelstahl 1.4435 / AISI 316L (V4A)
Stirnfläche	Edelstahl 1.4435 / AISI 316L (V4A)
Schutzart	IP68 / IP69K
Masse	112 g

Allgemeine Informationen


Einbaumaße
x: 18 mm
y: ≥ 4 mm

Normen- und Richtlinienkonformität

Normenkonformität	
Normen	EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007

Zulassungen und Zertifikate

UL-Zulassung	cULus Listed, General Purpose
CSA-Zulassung	cCSAus Listed, General Purpose
CCC-Zulassung	Produkte, deren max. Betriebsspannung ≤ 36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.

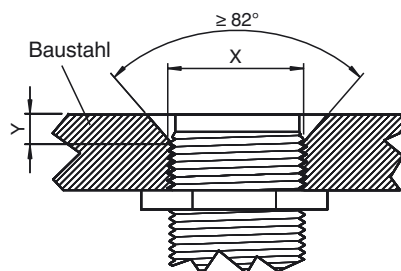

Sensorfläche bündig mit Einbauebene.