



Bestellbezeichnung


SUBD9-2M-PUR-V34-G

Verbindungskabel, Sub-D auf M9,
PUR-Kabel 4-polig

Merkmale

- EMV-sicher geschirmt
- Schraubverriegelung

Abmessungen

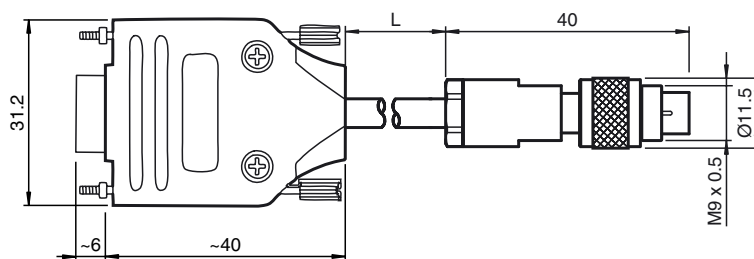

Technische Daten

Allgemeine Daten

Polzahl	4
Anschluss 1	Buchse
Bauform 1	gerade
Gewinde 1	Sub-D
Anschluss 2	Stecker
Bauform 2	gerade
Gewinde 2	M9

Elektrische Daten

Betriebsspannung	U_B	max. 125 V DC
Prüfspannung		> 1500 V _{eff} AC
Betriebsstrom		max. 3 A
Durchgangswiderstand		< 3 mΩ

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	Kabel, beweglich: -5 ... 70 °C (268 ... 343 K), Kabel, fest verlegt: -20 ... 70 °C (248 ... 343 K)
---------------------	---

Mechanische Daten

Schutzart	IP67	
Material		
Kontakte	CuZn	
Kontaktfläche	Au	
Griffkörper	PBT, schwarz	
Kabel	PUR	
Überwurfmutter	CuZn, vernickelt	
Aderisolation	PVC	
Kabel		
Manteldurchmesser	Ø 5,3 mm	
Biegeradius	Kabel, beweglich: ≥ 80 mm, Kabel, fest verlegt: > 10 x Leitungsdurchmesser	
Farbe	schwarz	
Adern	5 x 0,25 mm ²	
Leiterraufbau	14 x 0,15 mm Ø	
Schirm	Geflecht	
Länge	L	2 m
Masse		ca. 123 g

Elektrischer Anschluss

