


## Abmessungen

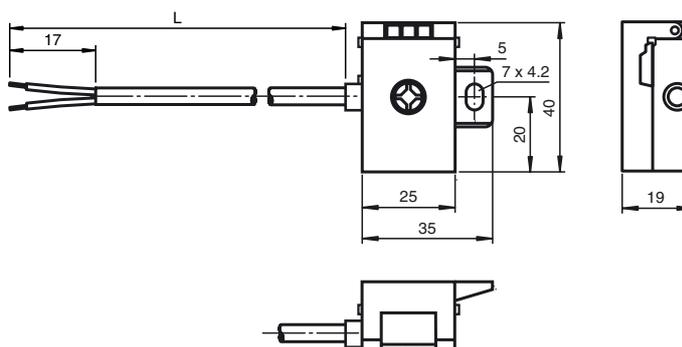

## Bestellbezeichnung


### VAZ-T1-FK-0,15M-PUR

Passivverteiler AS-Interface auf Rundkabel

## Merkmale

- Kompakte Bauform
- Befestigungsteil mit unverlierbarer Schraube
- Einfache und schnelle Montage
- Vergoldete Kontakte
- Gehäuse aus Glasfaser verstärktem Kunststoff
- Verpolschutz

## Elektrischer Anschluss

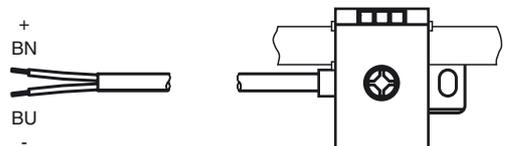

## Technische Daten

### Allgemeine Daten

Bauform	Rundkabelabgang Flachkabelklemme AS-Interface
---------	--

### Elektrische Daten

Bemessungsbetriebsspannung	$U_e$	$\leq 35$ V PELV ( AS-Interface )
Bemessungsbetriebsstrom	$I_e$	$\leq 4$ A
Überspannungsschutz		$U_e$ : Überspannungskategorie III, sicher getrennte Spannungsversorgungen (PELV)

### Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	-25 ... 75 °C (248 ... 348 K)
Lagertemperatur	-25 ... 85 °C (248 ... 358 K)
Verschmutzungsgrad	3

### Mechanische Daten

Schutzart	IP67 / IP68 / IP69K
Anschluss	AS-Interface Flachkabel: Durchdringungstechnik Rundkabel: Adern mit Crimp-Steckhülsen

Material	
Gehäuse	PA 66-GF25 Ultramid
Kabel	PUR

Kabel	
Manteldurchmesser	Ø4,8 mm
Farbe	schwarz
Adern	2 x 0,34 mm <sup>2</sup>
Länge	L 150 mm
Masse	25 g
Anzugsmoment Befestigungsschrauben	1,65 Nm

### Normen- und Richtlinienkonformität

Normenkonformität	
Schutzart	EN 60529