

**Код для заказа**


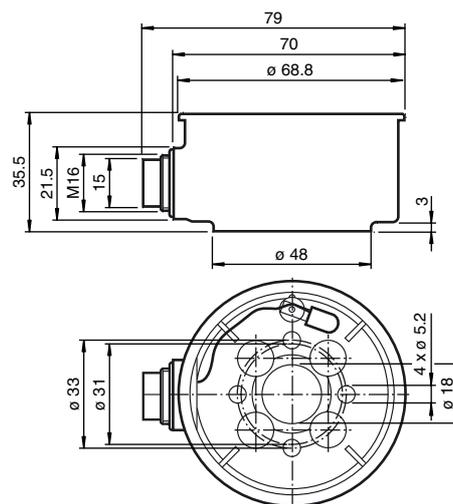
SJ2-N-Y205242

Характеристики

- 2 мм ширина щели

Подключение

N / NO

**Размеры****Технические данные****Общие данные**

Функция переключающих элементов	Нормально-замкнутый контакт NAMUR
Ширина щели	2 мм
Глубина погружения (сбоку)	5 ... 7 обычно 6 мм
Монтаж	
Выходная полярность	NAMUR

Параметры

Номинальное напряжение	U_0	8 В
Рабочее напряжение	U_B	5 ... 25 В
Частота переключений	f	0 ... 5000 Гц

Потребляемый ток

Испытательная пластинка не обнаружена	≥ 3 мА
Испытательная пластинка обнаружена	≤ 1 мА

Окружающие условия

Окружающая температура	-10 ... 60 °C (14 ... 140 °F)
------------------------	-------------------------------

Механические данные

Тип подключения	Шнуры LIFYW, Сенсорный датчик Штекерный разъем Hirschmann, MASEI 3100
Поперечное сечение проводника	0,06 мм ² , Сенсорный датчик
Материал корпуса	PBT, возбудитель GV5H, корпус счетчика
Тип защиты	IP67, Сенсорный датчик

Соответствие стандартам и директивам

Соответствие стандартам	
Стандарты	EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007

Лицензии и сертификаты

Разрешение по нормам UL	cULus Listed, General Purpose
Разрешение CSA	cCSAus Listed, General Purpose