


Merkmale

- 2-polig
- Für KC-Module
- Integrierte Prüfbuchsen zum Anschluss von HART-Kommunikatoren
- Anschluss Nicht-Ex-Bereich (grün)
- Anschluss Ex-Bereich (blau)
- Verpackungseinheit: 3 Stück, grün und 2 Stück, blau

Funktion

Bei Bedarf können die KC-Module auf schraubenlose Käfigzugfederklemmen KC-FKCT-** umgerüstet werden. In diese Klemmen sind Prüfbuchsen zum Anschluss von HART-Kommunikatoren integriert.

Abmessungen

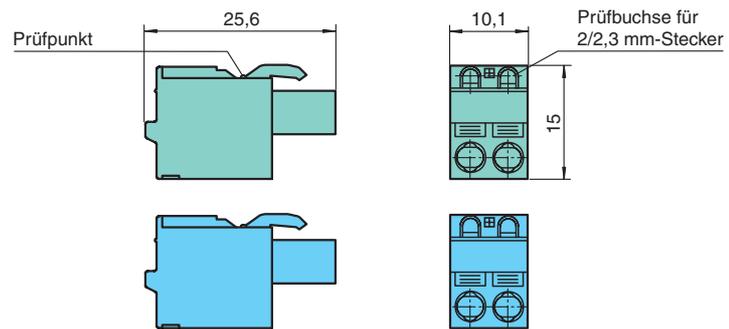

Technische Daten

Mechanische Daten

Abmessungen	10,1 x 15 x 25,6 mm
Bauform	Käfigzugfederklemmen mit integrierten Prüfbuchsen

Hinweise

Die abziehbaren Klemmen gewährleisten durch eine verstärkte Isolierung Schutz gegen direktes Berühren. Dieses gilt für Bemessungsisolationsspannungen bei maximal auftretenden Überspannungen nach Überspannungskategorie III der EN 50178 (1500 V AC).

Bei Bemessungsisolationsspannungen größer 50 V AC ist vor dem Stecken bzw. Ziehen der Gerätestecker die Spannung abzuschalten.