


## Abmessungen

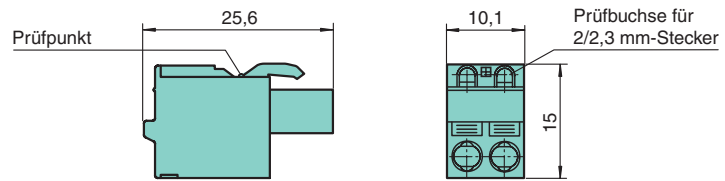

## Merkmale

- 2-polig
- Für KC-Module
- Integrierte Prüfbuchsen zum Anschluss von HART-Kommunikatoren
- Anschluss Nicht-Ex-Bereich (grün)
- Verpackungseinheit: 5 Stück, grün

## Funktion

Bei Bedarf können die KC-Module auf schraubenlose Käfigzugfederklemmen KC-FKCT-\*\* umgerüstet werden. In diese Klemmen sind Prüfbuchsen zum Anschluss von HART-Kommunikatoren integriert.

## Technische Daten

### Mechanische Daten

Abmessungen	10,1 x 15 x 25,6 mm
Bauform	Käfigzugfederklemmen mit integrierten Prüfbuchsen

## Hinweise

Die abziehbaren Klemmen gewährleisten durch eine verstärkte Isolierung Schutz gegen direktes Berühren. Dieses gilt für Bemessungsisolationsspannungen bei maximal auftretenden Überspannungen nach Überspannungskategorie III der EN 50178 (1500 V AC).

Bei Bemessungsisolationsspannungen größer 50 V AC ist vor dem Stecken bzw. Ziehen der Gerätestecker die Spannung abzuschalten.