



### Referencia de pedido


**REF-H20x40F**

Reflector, rectangular 20 mm x 60 mm,  
taladrado de fijación

### Características

- Montaje simple mediante taladrado de fijación
- Químicamente resistente
- Probado según ECOLAB

### Dimensiones

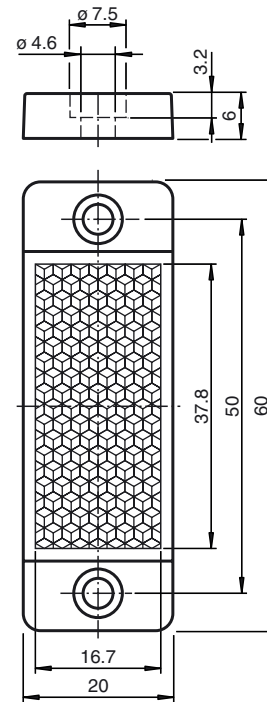

### Datos técnicos

#### Datos generales

Tipo rectangular

#### Condiciones ambientales

Temperatura ambiente -25 ... 50 °C (-13 ... 122 °F)

#### Datos mecánicos

Tipo de protección IP69K  
Material PES Copoliéster TX1001 de Eastman Tritan(TM)  
Dimensiones 60 mm x 20 mm x 6 mm  
Fijación taladrado de fijación