




Objednávací název

CBB5-18GK70-E2-Y209486

Vlastnosti

- Komfortní řada
- 5 mm v jedné rovině


Připojení



Průsluženství

BF 18
Upevňovací příruba
EXG-18
Montážní pomůcka

Rozměry

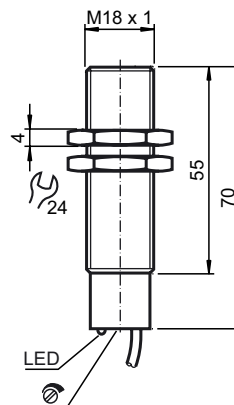

Technická data

Všeobecná data

Funkce spínacího prvku	PNP spínací kontakt
Spínací vzdálenost	s_n 5 mm
Montáž	v jedné rovině
Polarita výstupu	stejnoseměrně
Pracovní rozsah	s_a 0 ... 4,05 mm

Charakteristické hodnoty

Provozní napětí	U_B 10 ... 35 V
Spínací frekvence	f 0 ... 300 Hz
Ochrana proti přepólování	ochrana proti přepólování
Ochrana proti zkratu	pulsní kontrola
Pokles napětí	U_d \leq 2 V
Provozní proud	I_L 0 ... 200 mA
Proud naprázdno	I_0 typ. 15 mA
Indikace stavu sepnutí	LED dioda

Okolní podmínky

Teplota okolí	-25 ... 70 °C (248 ... 343 K)
Teplota při skladování	-40 ... 85 °C (233 ... 358 K)

Mechanická data

Typ připojení	2 m, kabel s polyuretanovou izolací
Průřez žíly vodiče	0,34 mm ²
Materiál pouzdra	PPO
Čelní plocha	PPO/PA
Druh ochrany	IP67

Shoda s normami a směrnici

Soulad s normami	
Normy	EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007