




### Bestellbezeichnung

CBB5-18GK70-E2-Y209486

### Merkmale

- Komfortreihe
- 5 mm bündig


### Anschluss



### Zubehör

- BF 18**  
Befestigungsflansch
- EXG-18**  
Montagehilfe

### Abmessungen

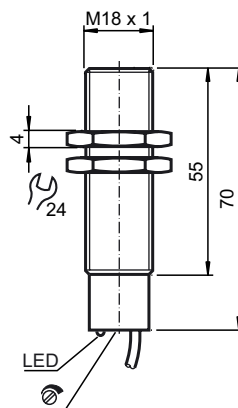

### Technische Daten

#### Allgemeine Daten

Schaltelementfunktion		PNP	Schließer
Schaltabstand	$s_n$	5 mm	
Einbau		bündig	
Ausgangspolarität		DC	
Gesicherter Schaltabstand	$s_a$	0 ... 4,05 mm	

#### Kenndaten

Betriebsspannung	$U_B$	10 ... 35 V
Schaltfrequenz	$f$	0 ... 300 Hz
Verpolschutz		verpolgeschützt
Kurzschlusschutz		taktend
Spannungsfall	$U_d$	$\leq 2$ V
Betriebsstrom	$I_L$	0 ... 200 mA
Leerlaufstrom	$I_0$	typ. 15 mA
Schaltzustandsanzeige		LED

#### Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	-25 ... 70 °C (248 ... 343 K)
Lagertemperatur	-40 ... 85 °C (233 ... 358 K)

#### Mechanische Daten

Anschlussart	2 m, PUR-Kabel
Aderquerschnitt	0,34 mm <sup>2</sup>
Gehäusematerial	PPO
Stirnfläche	PPO/PA
Schutzart	IP67

#### Normen- und Richtlinienkonformität

Normenkonformität	
Normen	EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007