




Codifica d'ordine

CBB5-18GK70-E2-Y209486

Caratteristiche

- Linea comfort
- 5 mm allineato

Allacciamento



Accessori


BF 18

Flangia di fissaggio

EXG-18

Ausilio di montaggio

Dimensioni

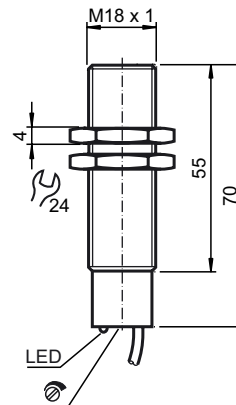

Dati tecnici

Dati generali

| | |
|-----------------------------------------|---------------------|
| Funzione di un elemento di commutazione | Contatto NOPNP |
| Distanza di comando misura | s_n 5 mm |
| Montaggio incorporato | incorporabile |
| Polarità d'uscita | DC |
| Distanza di comando sicura | s_a 0 ... 4,05 mm |

Dati specifici

| | |
|-----------------------------------|--------------------|
| Tensione di esercizio | U_B 10 ... 35 V |
| Frequenza di commutazione | f 0 ... 300 Hz |
| Protezione da scambio di polarità | polarità protetta |
| Protezione da cortocircuito | a fasi |
| Caduta di tensione | U_d \leq 2 V |
| Corrente di esercizio | I_L 0 ... 200 mA |
| Corrente a vuoto | I_0 tipico 15 mA |
| Display stato elettrico | LED |

Condizioni ambientali

| | |
|--------------------------|-------------------------------|
| Temperatura ambiente | -25 ... 70 °C (248 ... 343 K) |
| Temperatura di magazzino | -40 ... 85 °C (233 ... 358 K) |

Dati meccanici

| | |
|-------------------------|----------------------|
| Tipo di collegamento | 2 m, cavo in PUR |
| Sezione filo | 0,34 mm ² |
| Materiale della scatola | PPO |
| Superficie anteriore | PPO/PA |
| Classe di protezione | IP67 |

Conformità alle norme e alle direttive

| | |
|-----------------------|-----------------------------------------|
| Conformità alle norme | |
| Norme | EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007 |