




CE

Код для заказа

CBB5-18GK70-E2-Y209486

Характеристики

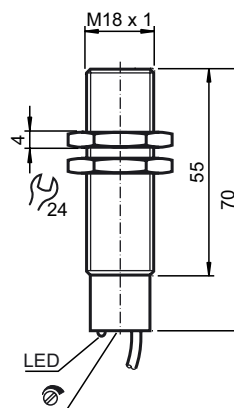
- Комфортная серия
- 5 мм, монтаж заподлицо

Подключение**Принадлежности**

BF 18

EXG-18

Монтажное приспособление

Размеры**Технические данные****Общие данные**

Функция переключающих элементов	Тип PNP	Нормально-разомкнутый контакт
Интервал переключений	s_n	5 мм
Монтаж		монтаж заподлицо
Выходная полярность		пост. ток
Гарантированный интервал переключений	s_a	0 ... 4,05 мм

Параметры

Рабочее напряжение	U_B	10 ... 35 В
Частота переключений	f	0 ... 300 Гц
Защита от неправильной полярности подключения		защита от неправильной полярности подключения
Защита от короткого замыкания		тактирующий
Падение напряжения	U_d	≤ 2 В
Рабочий ток	I_L	0 ... 200 мА
Ток холостого хода	I_0	обычно. 15 мА
Индикация переключения		Светодиод

Окружающие условия

Окружающая температура	-25 ... 70 °C (248 ... 343 К)
Температура хранения	-40 ... 85 °C (233 ... 358 К)

Механические данные

Тип подключения	2 м, Кабель в ПУР-оболочке
Поперечное сечение проводника	0,34 мм ²
Материал корпуса	PPO
Торцевая поверхность	PPO/PA
Тип защиты	IP67

Соответствие стандартам и директивам

Соответствие стандартам	
Стандарты	EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007