



CE


Orderbenämning

CBB5-18GK70-E2-Y209486

Kännetecken

- Komfortserie
- 5 mm i plan


Anslutning



Tillbehör

BF 18
Befästningsfläns
EXG-18
Monterings tillbehör

Avmätning

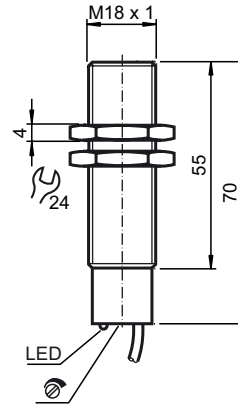

Tekniska data

Allmänna data

Utgångs funktion	PNP	slutande
Känslavstånd	s_n	5 mm
Installation		inbyggbar
Utgångs typ		DC
Garanterat känslavstånd	s_a	0 ... 4,05 mm

Specifikationer

Arbetspänning	U_B	10 ... 35 V
Kopplingsfrekvens	f	0 ... 300 Hz
Polaritetsskydd		Skyddad mot felaktig polaritet
Kortslutningsskydd		pulserande
Spänningsfall	U_d	≤ 2 V
Arbetsström	I_L	0 ... 200 mA
Tomgångsström	I_0	typ. 15 mA
Funktions indikering		LED

Omgivningsförhållande

Omgivningstemperatur	-25 ... 70 °C (248 ... 343 K)
Lagringstemperatur	-40 ... 85 °C (233 ... 358 K)

Mekaniska data

Anslutnings typ	2 m, PUR-kabel
Ledartvärsnitt	0,34 mm ²
Kapslingsmaterial	PPO
Avkännings yta	PPO/PA
Skyddsklass	IP67

Norm- och riktlinjekonformitet

Normkonformitet	
Normer	EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007