



Referencia de pedido


V3-GM-10M-PUR-V3-GM

Cable de conexión, M8 a M8, cable PUR, 3 pines

Características

- Tuerca moleteada adecuada para maquina de herramientas
- Inmunidad contra vibraciones mediante reticulado mecánico
- Contactos dorados y revirados
- sin halógeno
- Adecuado para técnica de 2 y 3 hilos

Dimensiones

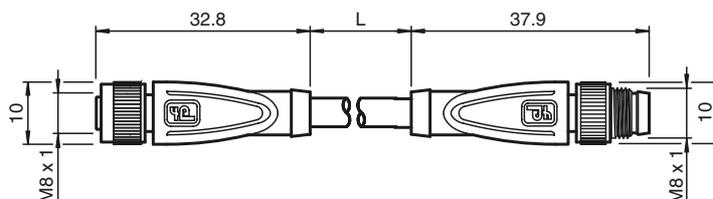

Datos técnicos

Datos generales

| | |
|-------------|-------------------|
| Nº de polos | 3 |
| Conexión 1 | Conector hembra |
| Tipo 1 | recto |
| Rosca 1 | M8 |
| Conexión 2 | conectores, recto |
| Tipo 2 | recto |
| Rosca 2 | M8 |

Datos eléctricos

| | | |
|-------------------------|-------|----------------------------|
| Tensión de trabajo | U_B | máx. 60 V CC |
| Tensión de prueba | | > 1500 V _{eff} CA |
| Corriente de trabajo | | máx. 4 A |
| Resistencia de tránsito | | < 5 mΩ |

Condiciones ambientales

| | |
|------------------------|--|
| Temperatura ambiente | -25 ... 100 °C (-13 ... 212 °F) Para temperaturas por encima de 80 °C (353 K) Alargamiento de rotura reducida |
| Grado de ensuciamiento | 3 |

Datos mecánicos

| | |
|----------------------------|--|
| Elementos de contacto | Bornes de contacto con resorte |
| Diametro de pins | 1 mm |
| Tipo de protección | IP67 |
| Material | |
| Contactos | CuSn / Au |
| Superficie de contacto | Au |
| Pinza | TPU, verde |
| Cable | PUR |
| Contratuerca | Fundición a presión de cinc |
| Conector de retén | Fundición a presión de cinc |
| Aislamiento del hilo | PP |
| Cable | de hilos finos, flexibles |
| Diámetro del revestimiento | Ø4,8 mm |
| Radio de flexión | > 10 x diámetro del conductor, apto para cadenas de arrastre |
| Color | gris |
| Hilos | 3 x 0,34 mm ² |
| Montaje de escalera | 19 x 0,15 mm Ø |
| Longitud | L 10 m |
| Combustibilidad | |
| Portador de contactos | 94 V-2 |
| Carcasa | 94 V-2 |

Conexión eléctrica

