



Referencia de pedido

OIT300-F113-B12-CB2

Sistema óptico de identificación para altas temperaturas, 100 a 270 mm

Características

- Portacódigos para altas temperaturas hasta 500 °C (932 °F)
- Construcción robusta y compacta
- Iluminación integrada
- Grandes rangos de detección
- Gran profundidad del foco


Información de producción

El dispositivo fijo de lectura OIT300-F113-B12-CB2 es un sistema de identificación óptico que funciona con métodos de procesamiento de imágenes industrial y que se utiliza dentro de procesos de fabricación internos automatizados.

Por este motivo, para el sistema de identificación por altas temperaturas OIT se utilizan placas de metal compactas con matriz perforada como portacódigos, ya que éstas que son adecuadas para temperaturas de hasta 500 °C y cargas mecánicas elevadas.

Una instalación sencilla así como la puesta en marcha sin un aprendizaje Teach-In largo y complicado posibilitan un acceso rápido. Las conexiones para la rápida sustitución del dispositivo y el control con sencillos grupos de comandos a través de la interface Ethernet garantizan su fácil manejo. Su luna de vidrio de cuarzo resistente a arañazos y sustituible en caso necesario, así como la sólida carcasa metálica convierten al OIT300-F113-B12-CB2 en un sistema de identificación robusto y potente.

Elementos de indicación y manejo

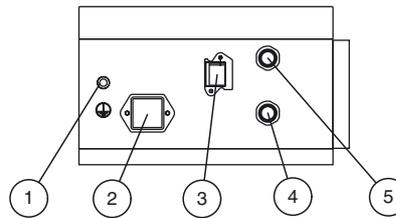


1	Tornillo de puesta a tierra
2	Alimentación
3	Red
4	Disparo
5	Iluminación externa

Conexión eléctrica

Conector de red de 8 polos


(LAN)



Pin	Signal
1	Transmisión de datos (+)
2	Transmisión de datos (-)
3	Recepción de datos (+)
4	No utilizado
5	No utilizado
6	Recepción de datos (-)
7	No utilizado
8	No utilizado

Hembrilla M12 de 4 polos


(iluminación externa)



Pin	Signal
1	Alimentación de 24 V
2	Control láser
3	Tierra
4	Control de iluminación

Conector Harting de 8 polos


(Process)



Pin	Signal
1	Salida de error general
2	Tierra externa
3	Modo Bit 1
4	Modo Bit 0
5	Aliment. externa 24 V
6	Aliment. disposit. 24 V
7	Entrada de liberación de disparo
8	Dispositivo de tierra

Hembrilla M12 de 4 polos

(Trigger)



Pin	Signal
1	Alimentación de 24 V
2	No utilizado
3	Tierra
4	Señal de disparo

Fecha de publicación: 2012-12-17 08:55 Fecha de edición: 2012-12-17 211114_spa.xml

Datos técnicos**Datos generales**

Emisor de luz	LED integrado
Tipo de luz	infrarrojo
Simbologías	Matriz perforada Gama de valores: numéricos de 4 posiciones, de 1 a 4095 Codeträgergröße: 80 mm x 36 mm
Distancia de lectura	ajustable 100 ... 270 mm
Profundidad de nitidez	± 50 mm
Campo de lectura	210 mm x 160 mm con la distancia de lectura máx.
Principio del sensor	Sistema de cámaras
Frecuencia de evaluación	5 Hz
Velocidad del objeto	Disparado ≤ 0,5 m/s

Elementos de indicación y manejo

Indicación de trabajo	LED verde: alimentación LED verde: preparado
Indicación de la función	LED gelb: Trigger LED gelb: Code gelesen LED rot: Vorausfall LED rojo: error colectivo

Datos eléctricos

Tensión de trabajo	U_B	24 V CC ± 15% , PELV
Corriente de trabajo		250 mA sin excitador de salida

Interface

Físico	Ethernet
Protocolo I	TCP/IP
Cuadencia de la transferencia	100 MBit/s

Salida


Cantidad/Tipo	1 Elektronikausgang, PNP, desacoplado ópticamente
Tensión de conmutación	colocación externa 24 V ± 15% PELV
Corriente de conmutación	100 mA por salida

Datos mecánicos

Tipo de protección	IP64
Conexión	Harting HAN, 8-polig RJ-45 2 x Hembrilla M12 de 5 polos
Material	
Carcasa	Fundición a presión de aluminio recubierto de polvo
Masa	aprox. 4000 g

Conformidad con Normas y Directivas

Conformidad con norma	
Directiva CEM 2004/108/CE	EN 61326-1 , EN 61000-6-4
Conformidad con estándar	
Resistencia a la perturbación	EN 61326-1
Aviso de perturbación	EN 61000-6-4:2001
Tipo de protección	EN 60529

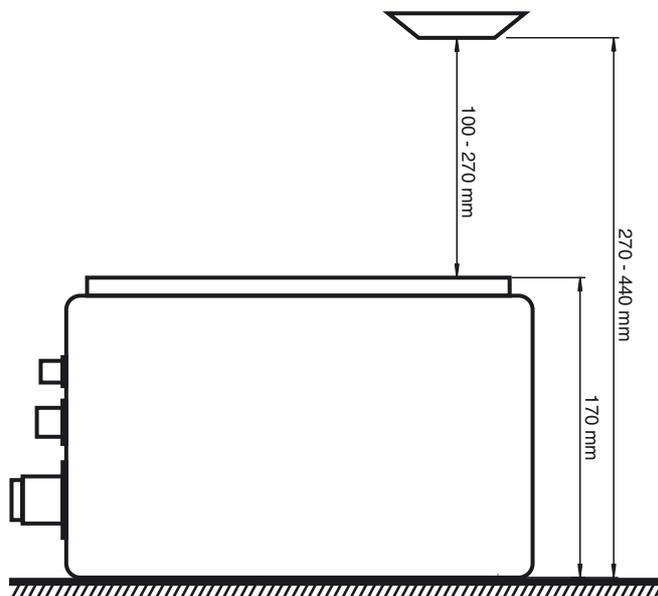Notas**Accesorios****OIC-C11V4A-CB2**

Portacódigos para sistema de identificación óptico a altas temperaturas, acero inoxidable

V8HAN-G-10M-PVC-ABG

Conector hembra, Harting, 8 polos, blindado, cable PVC#####

V45-GP-10M-PUR-ABG-V45-G

Cable de conexión, RJ-45 a RJ-45, cable PUR

V45-GP

Conector "Push-Pull" sin precableado

V45-G

Conector de cable, confeccionable

V1S-G-10M-PVC

Conector macho, M12, 4 polos, cable PVC

V8HAN-G

Caja de cable, Harting, 8 pines, montaje sencillo

OITControl

Software para sistema óptico de identificación de altas temperaturas

OIZ-FG500

Luna de repuesto para OIT300, OIT500 y OIT1500

Pueden encontrarse otros accesorios en www.pepperl-fuchs.com



Dimensiones

