



### Referencia de pedido


#### VMC-2+PE

Conector de válvula Forma C, confeccionable

### Características

- Salida de cable seleccionable mediante elemento giratorio

### Dimensiones

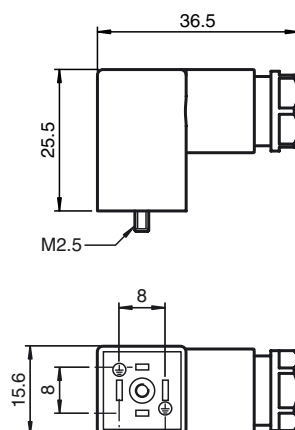

### Datos técnicos

#### Datos generales

Nº de polos	2 + PE
Conexión 1	Conector de válvula DIN
Tipo 1	angulado

#### Datos eléctricos

Tensión de trabajo	$U_B$	250 V CA/CC
Corriente de trabajo		máx. 6 A
Resistencia de tránsito		< 15 mΩ

#### Condiciones ambientales

Temperatura ambiente	-20 ... 120 °C (253 ... 393 K)
Grado de ensuciamiento	3

#### Datos mecánicos

Tipo de protección	IP65
Conexión	Conector de válvula forma C Terminales roscados para máx. 0,75 mm <sup>2</sup>
Material	
Contactos	CuSn
Superficie de contacto	Ni
Pinza	PA
Cable	
Diámetro del revestimiento	4 ... 6 mm

### Conexión eléctrica

