




Код для заказа

NBB2-F76-E0-0,5M


Характеристики

- 2 мм, монтаж заподлицо
- 3-проводные, постоянного тока

Подключение



Размеры

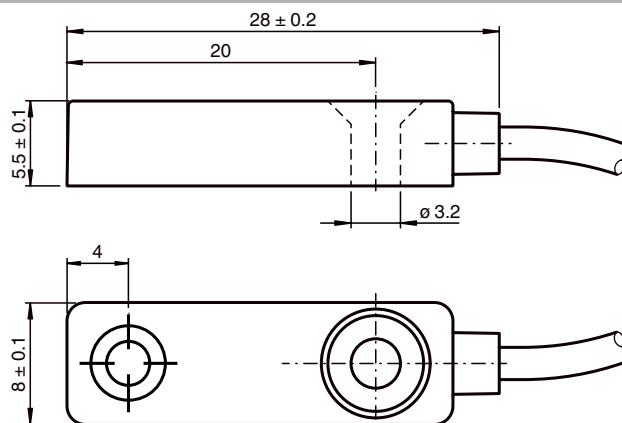

Технические данные

Общие данные

Функция переключающих элементов	Тип NPN	Нормально-разомкнутый контакт
Интервал переключений s_n	2 мм	
Монтаж	монтаж заподлицо	
Выходная полярность	пост. ток	
Гарантированный интервал переключений s_a	0 ... 1,62 мм	
Коэффициент восстановления r_{Al}	0,25	
Коэффициент восстановления r_{Cu}	0,2	
Коэффициент восстановления $r_{1,4301}$	0,63	
Понижающий коэффициент r_{Ms}	0,31	

Параметры

Рабочее напряжение U_B	10 ... 30 В пост. ток	
Частота переключений f	0 ... 1500 Гц	
Гистерезис H	обычно. 5 %	
Защита от неправильной полярности подключения	защита от неправильной полярности подключения	
Защита от короткого замыкания	тактирующий	
Падение напряжения U_d	≤ 3 В	
Рабочий ток I_L	0 ... 100 мА	
Остаточный ток I_r	0 ... 0,5 мА обычно. 10 мкА при 25 °C	
Ток холостого хода I_0	≤ 15 мА	
Индикация переключения	светодиод, желтый	

Параметры функциональной безопасности

MTTF _d	828 а
Срок использования (T _M)	20 а
Степень диагностического покрытия (DC)	0 %

Окружающие условия

Окружающая температура	-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
------------------------	--------------------------------

Механические данные

Тип подключения	Кабель Поливинилхлорид (ПВХ) , 0,5 м
Поперечное сечение проводника	3 x 0,09 mm ²
Материал корпуса	Поликарбонат
Тип защиты	IP67
Масса	5 г

Соответствие стандартам и директивам

Соответствие стандартам	
Стандарты	EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007

Лицензии и сертификаты

Разрешение CCC	Для устройств с максимальным рабочим напряжением ≤ 36 В не требуется допуск, поэтому для них не предусмотрен идентификатор CCC.
----------------	--

Дата публикации: 2012-04-11 14:31 Дата издания: 2012-04-11 214955_rus.xml