



Bestellbezeichnung


VMA-3+PE

Ventilstecker Form A, konfektionierbar

Merkmale

- Ventilstecker nach EN 175301-803 A/ ISO 4400 (vorher DIN 43650)
- Angespritzte Dichtung
- Kabelabgang durch drehbaren Einsatz frei wählbar

Abmessungen

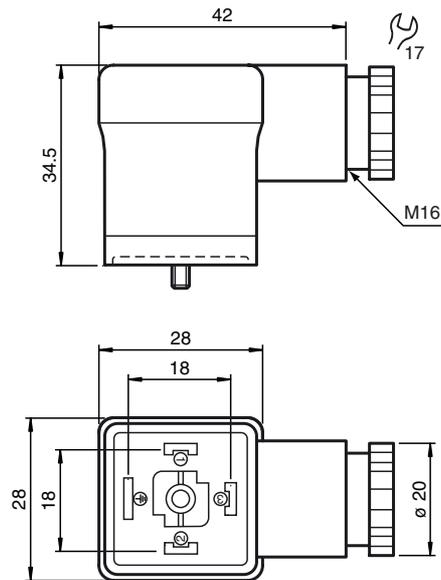

Technische Daten

Allgemeine Daten

Polzahl	3 + PE
Anschluss 1	Ventilstecker DIN
Bauform 1	gewinkelt

Elektrische Daten

Betriebsspannung	U_B	250 V AC/DC
Betriebsstrom		max. 10 A
Durchgangswiderstand		< 10 m Ω

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	-40 ... 125 °C (233 ... 398 K)
---------------------	--------------------------------

Mechanische Daten

Schutzart	IP67
Anschluss	Ventilstecker Form A Schraubklemmen für max. 1,5 mm ² Kabelverschraubung M16
Material	
Kontakte	CuZn ; CuSn
Griffkörper	PA
Kabel	
Manteldurchmesser	6 ... 8 mm

Elektrischer Anschluss

