



Marque de commande


V3-GM-BK5M-PVC-U

Prise câble, M8, 3 pôles, câble PVC

Caractéristiques

- Câble brut avec homologation cURus
- Ecrrou moleté approprié pour le montage de l'outil
- Insensibilité aux vibrations grâce à l'encliquetage mécanique
- Contacts dorés et torsadés
- Convient pour la technique 2 ou 3 fils

Dimensions

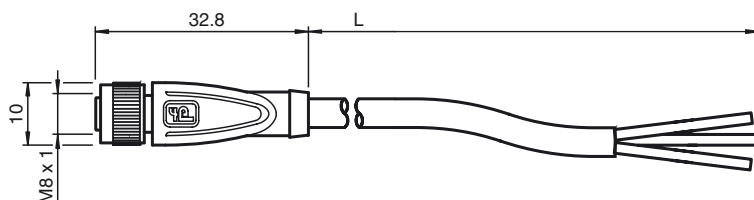

Caractéristiques techniques

Caractéristiques générales

nombre de pôles	3
Raccordement 1	Connecteur femelle
Forme constructive 1	droit
Filetage 1	M8
Raccordement 2	Extrémité de câble libre

Caractéristiques électriques

Tension d'emploi	U_B	max. 60 V C.C.
Tension de claquage		> 1500 V _{eff} C.A.
Courant d'emploi		max. 4 A
résistance de continuité		< 5 mΩ

Conditions environnementales

Température ambiante	-25 ... 100 °C (-13 ... 212 °F) Pour des températures supérieures à 80 °C (353 K) résistance réduite à l'élongation
Degré de pollution	3

Caractéristiques mécaniques

éléments de contact	Douilles de contact à ressort
diamètre de broche	1 mm
Mode de protection	IP67
Matériau	
contacts	CuSn / Au
surface de contact	Au
Poignée	TPU, vert
Câble	PVC
écrou chapeau	zinc moulé sous pression
isolation de fil	PVC
Câble	
Diamètre d'enveloppe	Ø 4,3 mm
rayon de courbure	> 10 x diamètre de la ligne, mobile
Couleur	noir
Fils	3 x 0,34 mm ²
Conception du conducteur	19 x 0,15 mm Ø
Longueur	L 5 m
inflammabilité	
support de contacts	94 V-2
Boîtier	94 V-2

Agréments et certificats

Agrément UL	cURus AWM 2095 AWM I/II A/B 80 °C 300 V FT1 (câble)
-------------	---

Raccordement électrique

