


**Dimensiones**

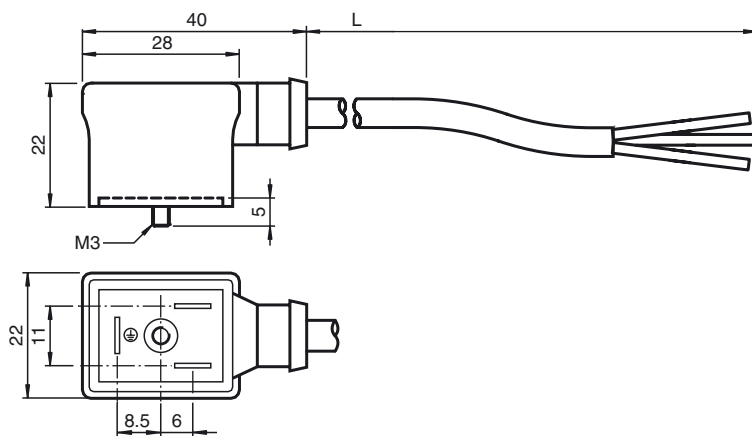

**Referencia de pedido**

**VMBI-2+PR/S2-2,5M-PUR**

Conector de válvula, Forma B, 2+PE,  
Diodo supresor, Cable PUR

**Características**

- Diodo supresor como conexión de protección
- Junta inyectada

**Datos técnicos**

**Datos generales**

Nº de polos	2 + PE
Conexión 1	Clavija de válvula industrial
Tipo 1	angulado
Conexión 2	Terminal de línea libre

**Elementos de indicación y manejo**

LED amarillo	Display de función
--------------	--------------------

**Datos eléctricos**

Tensión de trabajo	$U_B$	24 V CA/CC
Tensión de prueba		2000 V
Corriente de trabajo		máx. 7 A a 40 °C
Resistencia de tránsito		< 10 mΩ


**Condiciones ambientales**

Temperatura ambiente	-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
Cable:	-25 ... 80 °C (-13 ... 176 °F)

**Datos mecánicos**

Tipo de protección	IP67
Conexión	Conector de válvula Forma B (Ind)
Material	
Contactos	CuZn ; CuSn
Pinza	PUR transparente
Cable	PUR
Aislamiento del hilo	PVC
Cable	de hilos finos, flexibles
Diámetro del revestimiento	Ø 5,7 mm
Radio de flexión	> 10 diámetros de cable, móvil
Color	negro
Hilos	(2 + 1) x 0,5 mm <sup>2</sup>
Montaje de escalera	16 x 0,2 mm Ø
Longitud	L 2,5 m

**Conexión eléctrica**

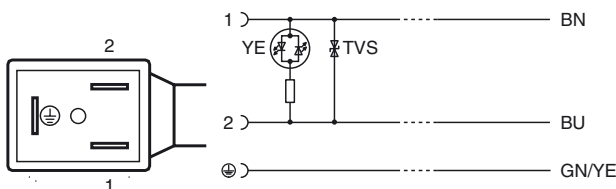

Fecha de publicación: 2011-08-04 15:11 Fecha de edición: 2011-08-04 218688\_spa.xml