




Marque de commande

NMB10-18GH50-E2-FB

Caractéristiques

- 10 mm, noyable
- Surface active acier inoxydable
- Portée augmentée


Connection



Accessoires

BF 18
bride de fixation, 18 mm

Dimensions

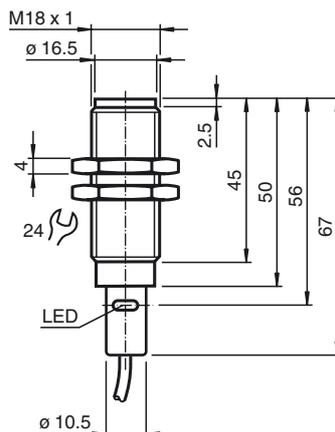

Caractéristiques techniques

Caractéristiques générales

Fonction de l'élément de commutation	PNP	à fermeture
Portée nominale	s_n	10 mm
Montage		noyable
Polarité de sortie		DC
Portée de travail	s_a	0 ... 8,1 mm
Facteur de réduction r_{AI}		0,4
Facteur de réduction r_{Cu}		0,25
Facteur de réduction $r_{1,4301}$		0,85
Facteur de réduction r_{S137}		1

Valeurs caractéristiques

Tension d'emploi	U_B	10 ... 30 V DC
Fréquence de commutation	f	0 ... 240 Hz
Course différentielle	H	3 ... 15 typ. 10 %
Protection contre l'inversion de polarité		protégé
Protection contre les courts-circuits		pulsé
Chute de tension	U_d	≤ 2 V
Courant d'emploi	I_L	0 ... 150 mA

Courant résiduel	I_r	10 μ A
Consommation à vide	I_0	≤ 10 mA
Visualisation de l'état de commutation		LED jaune

Valeurs caractéristiques pour la sécurité fonctionnelle

MTTF _d	645 a
Durée de mission (T_M)	20 a
Couverture du diagnostic (DC)	0 %

Conditions environnementales

Température ambiante	-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
----------------------	--------------------------------

Caractéristiques mécaniques

Type de raccordement	câble PVC , 2 m
Section des fils	3 x 0,34 mm ²
Matériau du boîtier	Acier inox 1.4404 / AISI 316L
Face sensible	Acier inox 1.4404 / AISI 316L
Mode de protection	IP67 / IP68 / IP69k

Informations générales


Informations complémentaires	I_L max. 200 mA @ T ≤ 50 °C/122 °F
Dimensions d'installation	x: 18 mm y: ≥ 4 mm

conformité de normes et de directives

Conformité aux normes	
Normes	EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007

Agréments et certificats

agrément CCC	Les produits dont la tension de service est ≤ 36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC.
--------------	---

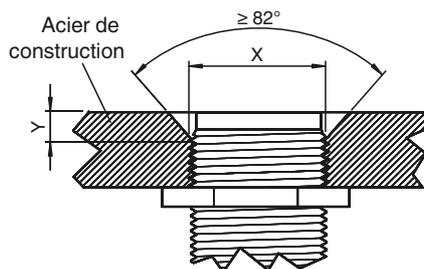

Surface du détecteur à fleur avec le niveau d'encastrement.

Date de publication: 2012-06-27 13:22 Date d'édition: 2012-06-27 2:19687_fra.xml