




Abmessungen

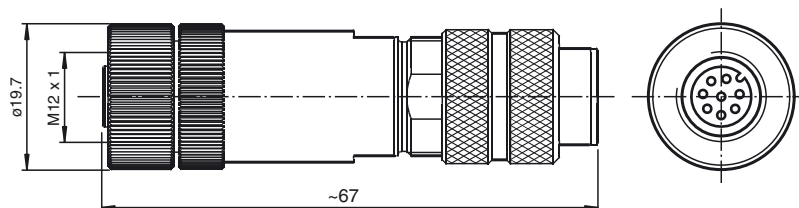

Bestellbezeichnung

V19-G-ABG-PG9-FE

Kabeldose, M12, 8-polig, geschirmt, konfektionierbar

Merkmale

- Konfektionierbar, schirmbar
- Metallgehäuse
- Irisfederschirmung
- Erdanschluss (FE) möglich

Technische Daten

Allgemeine Daten

Polzahl	8
Anschluss 1	Buchse
Bauform 1	gerade
Gewinde 1	M12

Elektrische Daten

Betriebsspannung	U_B	max. 30 V DC
Betriebsstrom		max. 2 A
Durchgangswiderstand		< 3 m Ω

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
Verschmutzungsgrad	3

Mechanische Daten

Schutzart	IP67
Anschluss	Schraubklemmen für max. 0,5 mm ² PG9-Verschraubung

Material

Kontakte	CuZn
Kontaktoberfläche	Au
Griffkörper	Zink-Druckguss, vernickelt
Überwurfmutter	Zink-Druckguss, vernickelt

Kabel

Manteldurchmesser	5 ... 8 mm
-------------------	------------

Normen- und Richtlinienkonformität

Normenkonformität	
Schutzart	EN 60529

Elektrischer Anschluss

