




## Dimensiones

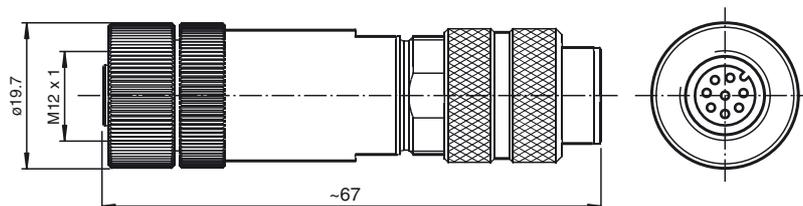

## Referencia de pedido

### V19-G-ABG-PG9-FE

Conector hembra para cables M12, de 8 polos, blindado, confeccionable

## Características

- Confeccionable, apantallable
- Carcasa metálica
- Blindaje de muelle irisado
- Conexión de toma a tierra (FE) posible

## Datos técnicos

### Datos generales

Nº de polos	8
Conexión 1	Conector hembra
Tipo 1	recto
Rosca 1	M12

### Datos eléctricos

Tensión de trabajo	$U_B$	máx. 30 V CC
Corriente de trabajo		máx. 2 A
Resistencia de tránsito		< 3 mΩ

### Condiciones ambientales

Temperatura ambiente	-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
Grado de ensuciamiento	3

### Datos mecánicos

Tipo de protección	IP67
Conexión	Bornes roscados para máx. 0,5 mm <sup>2</sup> Atornillado PG9

### Material

Contactos	CuZn
Superficie de contacto	Au
Pinza	Fundición de cinc, niquelado
Contratuercas	Fundición de cinc, niquelado

### Cable

Diámetro del revestimiento	5 ... 8 mm
----------------------------	------------

### Conformidad con Normas y Directivas

Conformidad con estándar	
Tipo de protección	EN 60529

## Conexión eléctrica

