



### Bestellbezeichnung


#### VMC-2+P-2M-PVC

Ventilstecker, Form C, 2+PE, PVC-Kabel

### Merkmale

- Ventilstecker nach EN 175301-803 A/ISO 4400 (vorher DIN 43650)
- Angespritzte Dichtung
- Kabelabgang durch gebrückte Schutzzerde frei wählbar

### Abmessungen

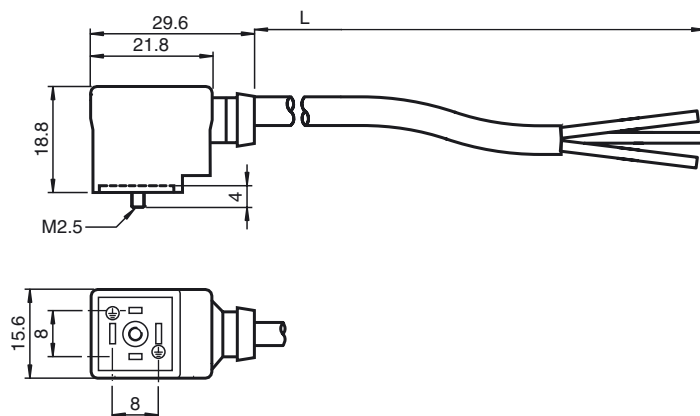

### Technische Daten

#### Allgemeine Daten

Polzahl	2 + PE
Anschluss 1	Ventilstecker DIN
Bauform 1	gewinkelt
Anschluss 2	freies Leitungsende

#### Elektrische Daten

Betriebsspannung	$U_B$	250 V AC/DC
Prüfspannung		2000 V
Betriebsstrom		max. 6 A
Durchgangswiderstand		< 10 mΩ

#### Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	-25 ... 80 °C (-13 ... 176 °F)
Verschmutzungsgrad	3

#### Mechanische Daten

Schutzart	IP67
Anschluss	Ventilstecker Form C
Material	
Kontakte	CuZn ; CuSn
Griffkörper	PUR
Kabel	PVC
Aderisolation	PVC
Kabel	feindrätig, flexibel
Manteldurchmesser	Ø 5,1 mm
Biegeradius	> 10 x Leitungsdurchmesser, bewegt
Farbe	schwarz
Adern	(2 + 1) x 0,5 mm <sup>2</sup>
Leiteraufbau	16 x 0,2 mm Ø
Länge	L 2 m

### Elektrischer Anschluss

