




Referencia de pedido

NBB4-12GM50-E2-0,5M

Características

- Versión especial
- Longitud de cable a medida del cliente
- Rango de conmutación elevado

Conexión



Accesorios


BF 12

Brida de fijación, 12 mm

EXG-12

Soporte de montaje rápido con tope fijo

Dimensiones

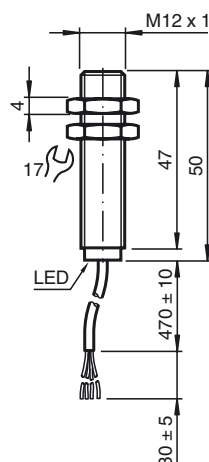

Datos técnicos

Datos generales

| | |
|--|-------------------------|
| Función del elemento de conmutación | Contacto de trabajo PNP |
| Distancia de conmutación de medición s_n | 4 mm |
| Instalación | enrasado |
| Polaridad de salida | CC |
| Distancia de conmutación asegurada s_a | 0 ... 3,24 mm |
| Factor de reducción r_{AI} | 0,45 |
| Factor de reducción r_{Cu} | 0,35 |
| Factor de reducción $r_{1,4301}$ | 0,7 |

Datos característicos

| | |
|---|---------------------------------------|
| Tensión de trabajo U_B | 10 ... 30 V |
| Frecuencia de conmutación f | 0 ... 1000 Hz |
| Histéresis H | tip. 5 % |
| Protección contra la inversión de polaridad | protegido |
| Protección contra cortocircuito | sincronizado |
| Caída de tensión U_d | ≤ 3 V |
| Corriente de trabajo I_L | 0 ... 200 mA |
| Corriente residual I_r | 0 ... 0,5 mA tip. 0,1 μ A a 25 °C |
| Corriente en vacío I_0 | ≤ 15 mA |
| Retardo a la disponibilidad t_v | ≤ 5 ms |
| Indicación del estado de conmutación | LED, amarillo |

Datos característicos de seguridad funcional

| | |
|---|--------|
| MTTF _d | 1820 a |
| Duración de servicio (T_M) | 20 a |
| Factor de cobertura de diagnóstico (DC) | 0 % |

Condiciones ambientales

| | |
|----------------------|--------------------------------|
| Temperatura ambiente | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) |
|----------------------|--------------------------------|

Datos mecánicos

| | |
|------------------------|--------------------------|
| Tipo de conexión | Cable PVC, 500 mm |
| Versión del cable | 3 x 0,14 mm ² |
| Sección transversal | 0,14 mm ² |
| Material de la carcasa | latón, niquelado |
| Superficie frontal | PBT |
| Tipo de protección | IP67 |

Conformidad con Normas y Directivas

| | |
|--------------------------|---|
| Conformidad con estándar | |
| Estándar | EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007 |

Autorizaciones y Certificados

| | |
|------------------|--|
| Autorización UL | cULus Listed, General Purpose |
| Autorización CSA | cCSAus Listed, General Purpose |
| Autorización CCC | Los productos cuya tensión de trabajo máx. ≤ 36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación. |