



Referencia de pedido


V15S-G-0,3M-PUR-WAGO

Conector, M12, de 5 pines, cable PUR, con bornes WAGO

Características

- Inmunidad contra vibraciones mediante reticulado mecánico
- Tuerca moleteada adecuada para maquina de herramientas
- Contactos dorados y revirados
- sin halógeno

Dimensiones

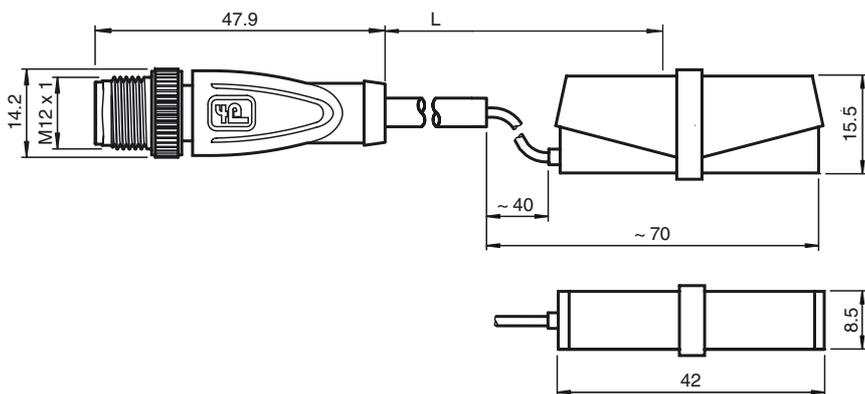

Datos técnicos

Datos generales

Nº de polos	5
Conexión 1	conectores, recto
Tipo 1	recto
Rosca 1	M12

Datos eléctricos

Tensión de trabajo	U_B	máx. 60 V CC
Tensión de prueba		> 1500 V _{eff} CA
Corriente de trabajo		máx. 4 A
Resistencia de tránsito		< 5 mΩ

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente	-40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F) cable, tendido fijo: -40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F) cable, móvil: -20 ... 80 °C (-4 ... 176 °F)
Grado de ensuciamiento	3

Datos mecánicos

Diametro de pins	1 mm
Tipo de protección	IP20
Conexión	Borne WAGO
Material	
Contactos	CuSn / Au
Superficie de contacto	Au
Pinza	TPU, verde
Cable	PUR
Conector de retén	Fundición a presión de cinc
Aislamiento del hilo	PP
Cable	de hilos finos, flexibles
Diámetro del revestimiento	Ø4,8 mm
Radio de flexión	> 10 diámetros de cable, móvil
Color	gris
Hilos	5 x 0,34 mm ²
Montaje de escalera	19 x 0,15 mm Ø
Longitud	L 0,3 m
Combustibilidad	
Portador de contactos	94 HB
Carcasa	94 V-2

Conexión eléctrica

