



### Marque de commande


V31-M8-800-Y224195

Adaptateur de montage, M8, 4 broches

### Caractéristiques

- Montage sur face avant/vissé
- Torons sans halogène

### Dimensions

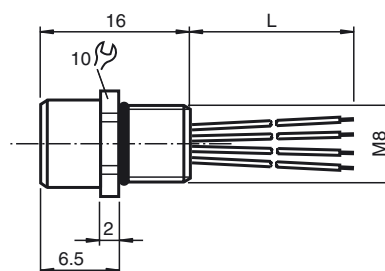

### Caractéristiques techniques

#### Caractéristiques générales

nombre de pôles	4
Raccordement 1	Connecteur femelle
Forme constructive 1	droit
Filetage 1	M8
Raccordement 2	Extrémité de câble libre

#### Caractéristiques électriques

Tension d'emploi	$U_B$	max. 300 V C.A./C.C.
Tension de claquage		> 2000 V <sub>eff</sub> C.A.

#### Conditions environnementales

Température ambiante	Câble, mobile†: -15 ... 90 °C (5 ... 194 °F) Câble, fixe†: -25 ... 90 °C (-13 ... 194 °F)
Degré de pollution	3

#### Caractéristiques mécaniques

Matériau	
isolation de fil	PVC
Câble	
rayon de courbure	> 10 x diamètre de la ligne, mobile
Fils	4 x 0,25 mm <sup>2</sup>
Longueur	L 800 mm

### Raccordement électrique



### Raccordement électrique

1	.....	BN
2	.....	WH
3	.....	BU
4	.....	BK