



Referencia de pedido


V31-M8-800-Y224195

Receptáculos, M8, 4 clavijas

Características

- Montaje en la pared delantera/atornillado
- Cables trenzados sin halógeno

Dimensiones

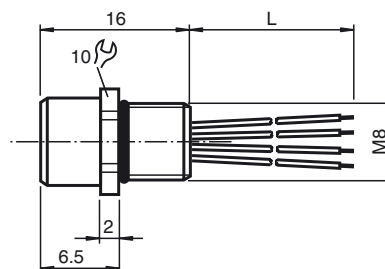

Datos técnicos

Datos generales

Nº de polos	4
Conexión 1	Conector hembra
Tipo 1	recto
Rosca 1	M8
Conexión 2	Terminal de línea libre

Datos eléctricos

Tensión de trabajo	U_B	máx. 300 V CA/CC
Tensión de prueba		> 2000 V _{eff} CA

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente	cable, móvil: -15 ... 90 °C (5 ... 194 °F) cable, tendido fijo: -25 ... 90 °C (-13 ... 194 °F)
----------------------	---

Grado de ensuciamiento	3
------------------------	---

Datos mecánicos

Material	
Aislamiento del hilo	PVC
Cable	
Radio de flexión	> 10 diámetros de cable, móvil
Hilos	4 x 0,25 mm ²
Longitud	L 800 mm

Conexión eléctrica



Conexión eléctrica

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK