



Marque de commande


V3-WM-BK10M-PUR-U

Prise câble, M8, 3 pôles, câble PUR

Caractéristiques

- Câble brut avec homologation cURus
- Ecroû moleté approprié pour le montage de l'outil
- Insensibilité aux vibrations grâce à l'encliquetage mécanique
- Contacts dorés et torsadés
- Câble inflammable
- Non halogéné
- Bon pour chaîne d'entraînement
- Convient pour la technique 2 ou 3 fils

Dimensions

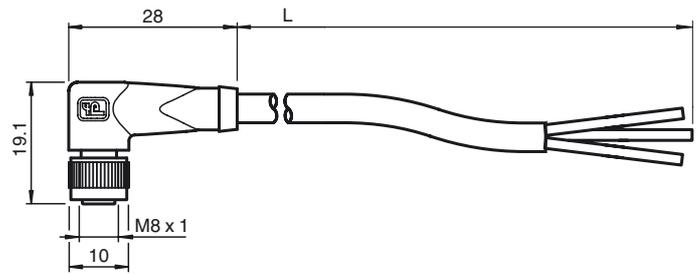

Caractéristiques techniques

Caractéristiques générales

nombre de pôles	3
Raccordement 1	Connecteur femelle
Forme constructive 1	coudé
Filetage 1	M8
Raccordement 2	Extrémité de câble libre

Caractéristiques électriques

Tension d'emploi	U_B	max. 60 V C.C.
Tension de claquage		> 1500 V _{eff} C.A.
Courant d'emploi		max. 3 A
résistance de continuité		< 5 mΩ

Conditions environnementales

Température ambiante	Câble, fixe†: -40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F) Câble, mobile†: -20 ... 100 °C (-4 ... 212 °F) Pour des températures supérieures à 80 °C (353 K) résistance réduite à l'élongation
----------------------	--

Degré de pollution	3
--------------------	---

Caractéristiques mécaniques

éléments de contact	Douilles de contact à ressort	
diamètre de broche	1 mm	
Mode de protection	IP67	
Matériau		
contacts	CuSn / Au	
surface de contact	Au	
Poignée	TPU, vert	
Câble	PUR	
écrou chapeau	zinc moulé sous pression	
isolation de fil	PP	
Câble	brins extrafins, flexible	
Diamètre d'enveloppe	Ø 4,3 mm	
rayon de courbure	> 10 x diamètre du câble, convient pour les chaînes d'entraînement à raclettes	
Couleur	noir	
Fils	3 x 0,34 mm ²	
Conception du conducteur	42 x 0,1 mm Ø	
Longueur	L	10 m
inflammabilité		
support de contacts	94 HB	
Boîtier	94 V-2	

Agréments et certificats

Agrément UL	cURus AWM 20549 AWM I/II A/B 80 °C 300 V FT2 (câble)
-------------	--

Raccordement électrique

