




**Dimensiones**

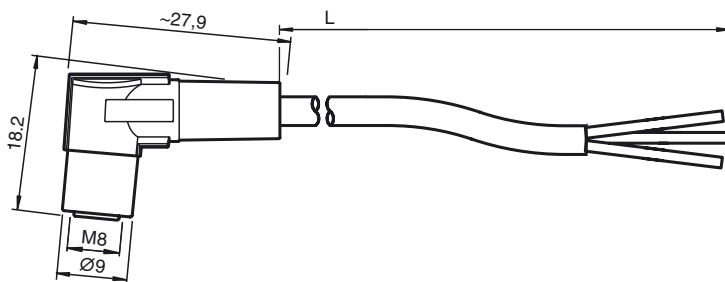

**Referencia de pedido**

**V3-WR-2M-PUR**

Conector hembra de 3 polos, bloqueo enclavable, cable PUR

**Características**

- Bloqueo de trama
- sin halógeno
- Resistente a hidrólisis y microbios

**Datos técnicos**

**Datos generales**

Nº de polos	3
Conexión 1	Conector hembra
Tipo 1	angulado
Conexión 2	Terminal de línea libre

**Datos eléctricos**

Tensión de trabajo	$U_B$	máx. 60 V CA/CC
Corriente de trabajo		máx. 4 A
Resistencia de tránsito		< 5 mΩ


**Condiciones ambientales**

Temperatura ambiente	-25 ... 90 °C (-13 ... 194 °F) Cable, tendido fijo: -40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F) Cable, móvil: -5 ... 80 °C (23 ... 176 °F)
Grado de ensuciamiento	3

**Datos mecánicos**

Tipo de protección	IP65/IP67
Material	
Contactos	CuSn
Superficie de contacto	Ni/Au
Pinza	TPU, negro
Cable	PUR
Junta	NBR
Aislamiento del hilo	PP
Cable	extrafino, flexible
Radio de flexión	> 10 x diámetro del conductor, apto para cadenas de arrastre
Color	negro
Hilos	3 x 0,25 mm <sup>2</sup>
Montaje de escalera	32 x 0,1 mm Ø
Longitud	L 2 m

**Conexión eléctrica**

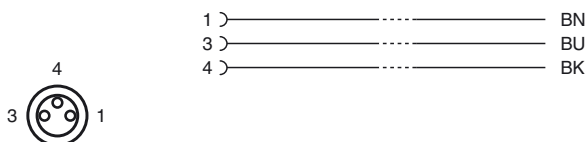

Fecha de publicación: 2011-09-06 11:13 Fecha de edición: 2011-09-06 226957\_spa.xml