




Dimensiones

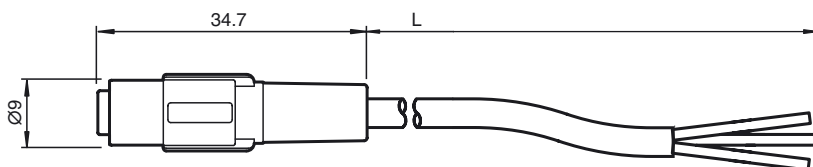

Referencia de pedido

V3-GR-10M-PUR

Conector hembra de 3 polos, bloqueo enclavable, cable PUR

Características

- Bloqueo de trama
- sin halógeno
- Resistente a hidrólisis y microbios

Datos técnicos

Datos generales

Nº de polos	3
Conexión 1	Conector hembra
Tipo 1	recto
Conexión 2	Terminal de línea libre

Datos eléctricos

Tensión de trabajo	U_B	máx. 60 V CA/CC
Corriente de trabajo		máx. 4 A
Resistencia de tránsito		< 5 mΩ


Condiciones ambientales

Temperatura ambiente	-25 ... 90 °C (-13 ... 194 °F) cable, tendido fijo: -40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F) cable, móvil: -5 ... 80 °C (23 ... 176 °F)
Grado de ensuciamiento	3

Datos mecánicos

Tipo de protección	IP65/IP67
Material	
Contactos	CuSn
Superficie de contacto	Ni/Au
Pinza	TPU, negro
Cable	PUR
Junta	NBR
Aislamiento del hilo	PP
Cable	extrafino, flexible
Radio de flexión	> 10 x diámetro del conductor, apto para cadenas de arrastre
Color	negro
Hilos	3 x 0,25 mm ²
Montaje de escalera	32 x 0,1 mm Ø
Longitud	L 10 m

Conexión eléctrica

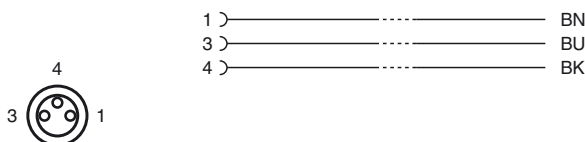

Fecha de publicación: 2012-01-19 11:07 Fecha de edición: 2012-01-19 226958_spa.xml