


Bestellbezeichnung

V1S-G-0,5M-PUR-S-3T-1,5M-V23-G

Y-Verbindungskabel

Abmessungen

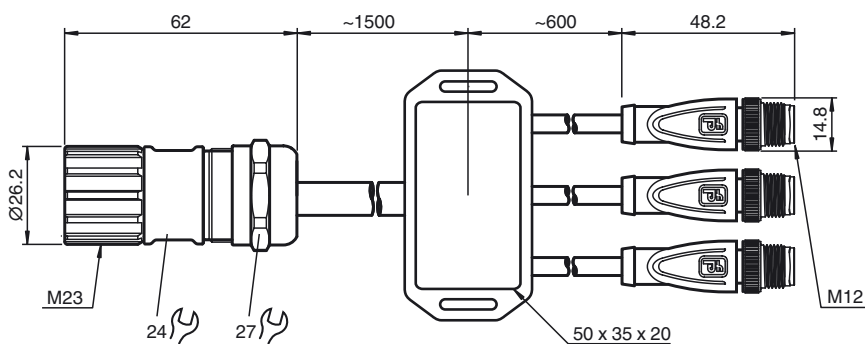

Technische Daten

Allgemeine Daten

Polzahl	8
Anschluss 1	Stecker
Bauform 1	gerade
Gewinde 1	M23
Anschluss 2	Stecker
Bauform 2	gerade
Gewinde 2	M12

Elektrische Daten

Betriebsspannung	U_B	250 V AC/DC
Betriebsstrom		max. 4 A
Durchgangswiderstand		< 5 m Ω

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
---------------------	--------------------------------

Mechanische Daten

Schutzart	IP67 / IP68 / IP69K
Anschluss	1 x M23-Stecker, gerade 3 x M12-Stecker, gerade

Material

Kontakte	CuZn
Kontaktoberfläche	Ni/Au
Griffkörper	M23: Zink-Druckguss M12: TPU, grün
Kabel	PUR, strahlenvernetzt
Kabel	feindrätig, flexibel
Manteldurchmesser	Ø8,8 mm / Ø4,8 mm
Biegeradius	> 5 x Leitungsdurchmesser, bewegt
Farbe	grau
Adern	10 x 0,34 mm ² 4 x 0,34 mm ²
Leiteraufbau	42 x 0,1 mm / 19 x 0,15 mm Ø

Elektrischer Anschluss

