


Referencia de pedido

V1S-G-0,5M-PUR-S-3T-1,5M-V23-G

Cable de conexión Y

Dimensiones

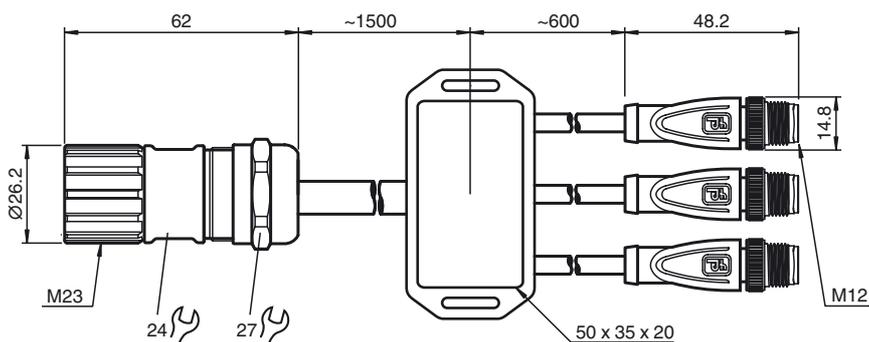

Datos técnicos

Datos generales

Nº de polos	8
Conexión 1	conectores, recto
Tipo 1	recto
Rosca 1	M23
Conexión 2	conectores, recto
Tipo 2	recto
Rosca 2	M12

Datos eléctricos

Tensión de trabajo	U_B	250 V CA/CC
Corriente de trabajo		máx. 4 A
Resistencia de tránsito		< 5 mΩ

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente	-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
----------------------	--------------------------------

Datos mecánicos

Tipo de protección	IP67 / IP68 / IP69k
Conexión	1 conector M23, recto 3 conectores M12, rectos
Material	
Contactos	CuZn
Superficie de contacto	Ni/Au
Pinza	M23: Fundición a presión de cinc M12: TPU, verde
Cable	PUR, reticulado por radiación
Cable	de hilos finos, flexibles
Diámetro del revestimiento	Ø8,8 mm / Ø4,8 mm
Radio de flexión	> 5 x diámetro de cable, móvil
Color	gris
Hilos	10 x 0,34 mm ² 4 x 0,34 mm ²
Montaje de escalera	42 x 0,1 mm / 19 x 0,15 mm Ø

Conexión eléctrica

