



Bestellbezeichnung


V23S-GM-7M-PUR

Kabelstecker, M23, 12-polig, PUR-Kabel

Merkmale

- Robuste Bauform

Abmessungen

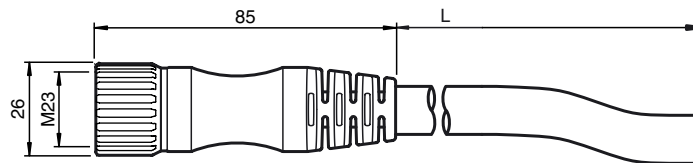

Technische Daten

Allgemeine Daten

Polzahl	12
Anschluss 1	Stecker
Bauform 1	gerade
Gewinde 1	M23
Anschluss 2	freies Leitungsende

Elektrische Daten

Betriebsspannung	U_B	300 V AC/DC
Betriebsstrom		8 A
Durchgangswiderstand		$\leq 3 \text{ m}\Omega$


Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	-40 ... 125 °C (-40 ... 257 °F)
Verschmutzungsgrad	2

Mechanische Daten

Schutzart	IP68
Material	
Kontakte	CuZn, vernickelt
Kontaktoberfläche	Au
Griffkörper	PUR
Kabel	PUR/PVC
Kabel	
Farbe	schwarz
Adern	8 x 0,34 mm ² und 3 x 0,75 mm ²
Länge	L 7 m

Elektrischer Anschluss



1	-----	1	WH	7	BK
		2	GN	8	n.c.
		3	YE	9	VT
		4	GY	10	n.c.
		5	n.c.	11	n.c.
		6	RD	12	n.c.