



### Bestellbezeichnung


#### V3-WR-5M-PUR

Kabeldose, Rastverriegelung, 3-polig,  
PUR-Kabel

### Merkmale

- Rastverriegelung
- Halogenfrei
- Mikroben- und Hydrolysebeständig

### Abmessungen

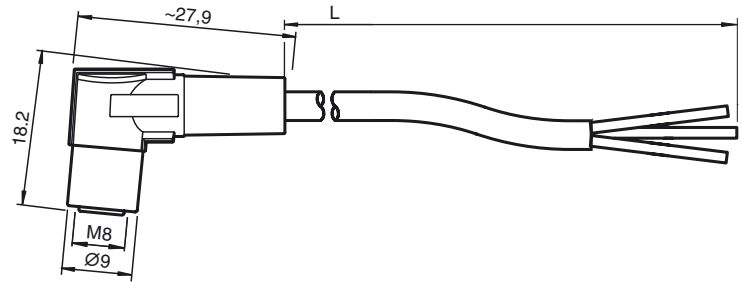

### Technische Daten

#### Allgemeine Daten

Polzahl	3
Anschluss 1	Buchse
Bauform 1	gewinkelt
Anschluss 2	freies Leitungsende

#### Elektrische Daten

Betriebsspannung	$U_B$	max. 60 V AC/DC
Betriebsstrom		max. 4 A
Durchgangswiderstand		< 5 m $\Omega$

#### Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	-25 ... 90 °C (-13 ... 194 °F) Kabel, fest verlegt: -40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F) Kabel, beweglich: -5 ... 80 °C (23 ... 176 °F)
---------------------	---

Verschmutzungsgrad	3
--------------------	---

#### Mechanische Daten

Schutzart	IP65/IP67
Material	
Kontakte	CuSn
Kontaktfläche	Ni/Au
Griffkörper	TPU, schwarz
Kabel	PUR
Dichtung	NBR
Aderisolation	PP
Kabel	feinstdrähtig, flexibel
Biegeradius	> 10 x Leitungsdurchmesser, schleppkettentauglich
Farbe	schwarz
Adern	3 x 0,25 mm <sup>2</sup>
Leiteraufbau	32 x 0,1 mm $\varnothing$
Länge	L 5 m

### Elektrischer Anschluss



1	-----	BN
3	-----	BU
4	-----	BK