




Dimensiones

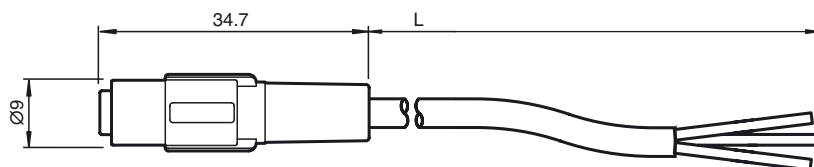

Referencia de pedido

V3-GR-2M-PUR

Conector hembra de 3 polos, bloqueo enclavable, cable PUR

Características

- Bloqueo de trama
- sin halógeno
- Resistente a hidrólisis y microbios

Datos técnicos

Datos generales

| | |
|-------------|-------------------------|
| Nº de polos | 3 |
| Conexión 1 | Conector hembra |
| Tipo 1 | recto |
| Conexión 2 | Terminal de línea libre |

Datos eléctricos

| | | |
|-------------------------|-------|-----------------|
| Tensión de trabajo | U_B | máx. 60 V CA/CC |
| Corriente de trabajo | | máx. 4 A |
| Resistencia de tránsito | | < 5 mΩ |


Condiciones ambientales

| | |
|------------------------|---|
| Temperatura ambiente | -25 ... 90 °C (-13 ... 194 °F) cable, tendido fijo: -40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F) cable, móvil: -5 ... 80 °C (23 ... 176 °F) |
| Grado de ensuciamiento | 3 |

Datos mecánicos

| | |
|------------------------|--|
| Tipo de protección | IP65/IP67 |
| Material | |
| Contactos | CuSn |
| Superficie de contacto | Ni/Au |
| Pinza | TPU, negro |
| Cable | PUR |
| Junta | NBR |
| Aislamiento del hilo | PP |
| Cable | extrafino, flexible |
| Radio de flexión | > 10 x diámetro del conductor, apto para cadenas de arrastre |
| Color | negro |
| Hilos | 3 x 0,25 mm ² |
| Montaje de escalera | 32 x 0,1 mm Ø |
| Longitud | L 2 m |

Conexión eléctrica

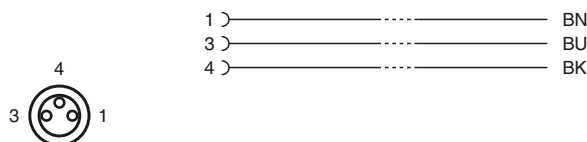

Fecha de publicación: 2012-01-20 10:49 Fecha de edición: 2012-01-20 229048_spa.xml