




Код для заказа

NEB3-8GM45-E1

Характеристики

- Увеличенный интервал переключений
- 3 мм почти заподлицо


Подключение



Принадлежности

BF 8

Размеры



Технические данные

Общие данные

| | | |
|---|--|-----------------------------|
| Функция переключающих элементов | Тип NPN | Нормально-замкнутый контакт |
| Интервал переключений | s_n | 3 мм |
| Монтаж | монтаж почти заподлицо | |
| Выходная полярность | пост. ток | |
| Гарантированный интервал переключений | s_a | 0 ... 2,4 мм |
| Орган ручного управления | строительная сталь, напр. 1.0037, S235JR (панель St37-2) 9 мм x 9 мм x 1 мм | |
| Коэффициент восстановления r_{Al} | 0,5 | |
| Коэффициент восстановления r_{Cu} | 0,3 | |
| Коэффициент восстановления $r_{1,4301}$ | 0,8 | |
| Понижающий коэффициент r_{Ms} | 0,5 | |

Параметры

| | | |
|---|------------------------------|---------------------------------------|
| Условия монтажа | | |
| A | из стали 1.0037 (St37): 1 мм | |
| B | 6 мм | |
| C | 9 мм | |
| F | 16 мм | |
| Рабочее напряжение | U_B | 10 ... 30 В пост. ток |
| Частота переключений | f | 0 ... 1500 Гц |
| Гистерезис | H | 0,03 ... 0,3 мм |
| Защита от неправильной полярности подключения | да | |
| Защита от короткого замыкания | тактирующий | |
| Устойчивость к перегрузке | да | |
| Запас прочности провода | да | |
| Подавление импульса включения | да | |
| Пульсация | 10 % | |
| Падение напряжения | U_d | ≤ 2 В |
| Стабильность повторяемости | 0,15 мм | |
| Рабочий ток | I_L | 0 ... 200 мА, выше 50°C ≤ 150 мА |
| Остаточный ток | I_r | ≤ 10 мкА |
| Ток холостого хода | I_0 | ≤ 15 мА |
| Время готовности | t_v | ≤ 50 мсек |
| Индикация переключения | светодиод, желтый | |

Параметры функциональной безопасности

| | |
|--|--------|
| MTTF _d | 1740 а |
| Срок использования (T _M) | 20 а |
| Степень диагностического покрытия (DC) | 0 % |

Окружающие условия

| | |
|------------------------|--------------------------------|
| Окружающая температура | -25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F) |
| Температура хранения | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) |

Механические данные

| | |
|-------------------------------|------------------------|
| Тип подключения | Кабель Полиуретан, 2 м |
| Поперечное сечение проводника | 0,14 мм ² |
| Материал корпуса | Латунь, никелированная |
| Торцевая поверхность | ПБТ |
| Тип защиты | IP67 |
| Масса | 50 г |

Соответствие стандартам и директивам

| | |
|-------------------------|---|
| Соответствие стандартам | |
| Стандарты | EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007 |


Лицензии и сертификаты

| | |
|-------------------------|---|
| Разрешение по нормам UL | cULus Listed, General Purpose, Class 2 Power Source |
|-------------------------|---|

Дата публикации: 2012-10-19 14:19 Дата издания: 2012-10-19 231685_rus.xml

Разрешение CCC

Для устройств с максимальным рабочим напряжением ≤ 36 В не требуется допуск, поэтому для них не предусмотрен идентификатор CCC.

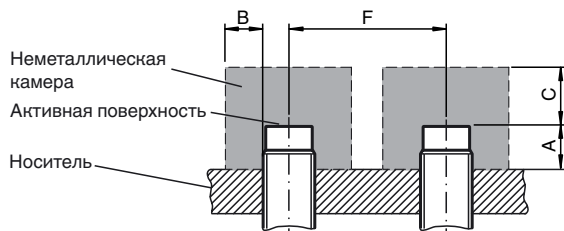

Дата публикации: 2012-10-19 14:19 Дата издания: 2012-10-19 231685_rus.xml