





Designação para encomenda

NEB3-8GM45-E0-V1

Características

- Distância de conexão elevada
- 3 mm semelhante a nivelado


Ligação



Fios cores de acordo com a EN 60947-5-2

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK

Dimensões

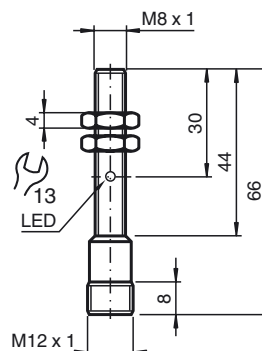

Dados técnicos

Dados gerais

Função do elemento de comutação	NPN Contacto de trabalho
Intervalo de comutação	s_n 3 mm
Montagem	quase-nivelado
Polaridade de saída	DC
Intervalo seguro de comutação	s_a 0 ... 2,4 mm
Elemento de accionamento	Aço estrutural, por exemplo, 1.0037, S235JR (anteriormente St37-2) 9 mm x 9 mm x 1 mm
Factor de redução r_{Al}	0,5
Factor de redução r_{Cu}	0,3
Factor de redução $r_{1,4301}$	0,8
Factor de redução r_{Ms}	0,5

Dados característicos

Condições de montagem	
A	em aço 1.0037 (St37): 1 mm
B	6 mm
C	9 mm
F	16 mm
Tensão de funcionamento	U_B 10 ... 30 V DC
Frequência de comutação	f 0 ... 1500 Hz
Histerese	H 0,03 ... 0,3 mm
Protecção contra as inversões da polaridade	sim
Protecção contra curto-circuito	cíclico
Resistência à sobrecarga	sim
Protecção contra quebra do fio	sim
Supressão do impulso de accionamento	sim
Ondulação	10 %
Queda de tensão	U_d ≤ 2 V
Precisão de repetição	0,15 mm
Corrente de funcionamento	I_L 0 ... 200 mA, acima dos 50 °C ≤ 150 mA
Corrente residual	I_r ≤ 10 μ A
Corrente reactiva	I_0 ≤ 15 mA
Retardamento de prontidão	t_v ≤ 50 ms
Indicação do estado de comutação	LED, amarelo

Características da segurança funcional

MTTF _d	1740 a
Vida útil (T_M)	20 a
Grau de cobertura do diagnóstico (GCD)	0 %

Condições ambiente

Temperatura ambiente	-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
Temperatura de armazenamento	-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)

Dados mecânicos

Tipo de saída	Conector do aparelho M12 x 1, 4 pinos
Material da caixa	Latão, niquelado
Superfície frotal	PBT
Tipo de protecção	IP67
Massa	20 g


Conformidade de directivas e normas

Conformidade com as normas	
Normas	EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007

Autorizações certificados

Autorização UL	cULus Listed, General Purpose, Class 2 Power Source
Autorização CCC	Produtos com tensão de operação máxima de ≤ 36 não necessitam de aprovação, por este motivo não apresentam identificação CCC.

Condições de montagem

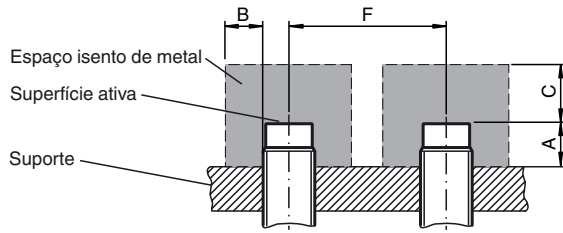

Veröffentlichungsdatum: 2012-10-19 14:19 Ausgabedatum: 2012-10-19 231692_por.xml