




### Designação para encomenda

NEN6-8GM45-E0-V3

### Características

- Distância de conexão elevada
- 6 mm não nivelado

### Ligação




Fios cores de acordo com a EN 60947-5-2

1	BN
3	BU
4	BK

Veröffentlichungsdatum: 2012-10-19 14:20 Ausgabedatum: 2012-10-19 231700\_por.xml

### Dimensões



### Dados técnicos

#### Dados gerais

Função do elemento de comutação	NPN	Contacto de trabalho
Intervalo de comutação	$s_n$	6 mm
Montagem		não nivelado
Polaridade de saída		DC
Intervalo seguro de comutação	$s_a$	0 ... 4,86 mm
Elemento de accionamento		Aço estrutural, por exemplo, 1.0037, S235JR (anteriormente St37-2)
		18 mm x 18 mm x 1 mm
Factor de redução $r_{Al}$		0,5
Factor de redução $r_{Cu}$		0,45
Factor de redução $r_{1,4301}$		0,8
Factor de redução $r_{Ms}$		0,55

#### Dados característicos

##### Condições de montagem

A		em aço 1.0037 (St37): 8 mm
B		12 mm
C		18 mm
F		28 mm
Tensão de funcionamento	$U_B$	10 ... 30 V DC
Frequência de comutação	$f$	0 ... 750 Hz
Histerese	$H$	0,06 ... 0,6 mm
Protecção contra as inversões da polaridade		sim
Protecção contra curto-circuito		cíclico
Resistência à sobrecarga		sim
Protecção contra quebra do fio		sim
Supressão do impulso de accionamento		sim
Ondulação		10 %
Queda de tensão	$U_d$	$\leq 2$ V
Precisão de repetição		0,3 mm
Corrente de funcionamento	$I_L$	0 ... 200 mA, acima dos 50 °C $\leq 150$ mA
Corrente residual	$I_r$	$\leq 10$ $\mu$ A
Corrente reactiva	$I_0$	$\leq 15$ mA
Retardamento de prontidão	$t_v$	$\leq 50$ ms
Indicação do estado de comutação		LED, amarelo

#### Características da segurança funcional

MTTF <sub>d</sub>	1740 a
Vida útil ( $T_M$ )	20 a
Grau de cobertura do diagnóstico (GCD)	0 %

#### Condições ambiente

Temperatura ambiente	-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
Temperatura de armazenamento	-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)

#### Dados mecânicos

Tipo de saída	Conector do aparelho M8 x 1, 3 pinos
Material da caixa	Latão, niquelado
Superfície frotal	PBT
Tipo de protecção	IP67
Massa	20 g
Binário dos parafusos de fixação	máx. 2 Nm

#### Conformidade de directivas e normas

Conformidade com as normas	
Normas	EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007


#### Autorizações certificados

Autorização UL	cULus Listed, General Purpose, Class 2 Power Source
----------------	---

Autorização CCC

Produtos com tensão de operação máxima de  $\leq 36$  não necessitam de aprovação, por este motivo não apresentam identificação CCC.

Condições de montagem

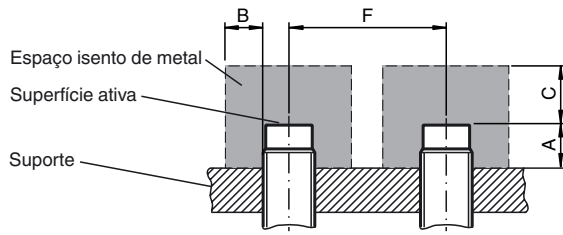

Veröffentlichungsdatum: 2012-10-19 14:20 Ausgabedatum: 2012-10-19 231700\_por.xml