




Opis zamówienia

NEN6-8GM45-E2-V3

Opis zamówienia

- Zwiększony zasięg działania
- 6 mm niezabudowany


Przylącze



Drut kolory wg EN 60947-5-2

1	BN
3	BU
4	BK

Wymiary



Dane techniczne

Dane ogólne

Funkcja elementów przełączających	PNP	NO
Nominalny zasięg działania	s_n	6 mm
Instalacja	niezabudowany	
Polaryzacja wyjąciowa	DC	
Zapewniony dystans działania	s_a	0 ... 4,86 mm
Element rozruchowy	Stal budowlana, np. 1.0037, S235JR (wcześniej St37-2) 18 mm x 18 mm x 1 mm	
Współczynnik redukcji r_{Al}	0,5	
Współczynnik redukcji r_{Cu}	0,45	
Współczynnik redukcji $r_{1,4301}$	0,8	
Współczynnik redukcji r_{Ms}	0,55	

Parametry

warunki montażu		
A	w stali 1.0037 (St37): 8 mm	
B	12 mm	
C	18 mm	
F	28 mm	
Napięcie robocze	U_B	10 ... 30 V DC
Częstotliwość przełączania	f	0 ... 750 Hz
histereza	H	0,06 ... 0,6 mm
Ochrona przed złą polaryzacją	tak	
Ochrona przed zwarcie	pulsująca	
Odporność na przeciążenia	tak	
Zabezpieczenie przed zerwaniem pędni	tak	
Redukcja impulsu włączania	tak	
tętnienie prądu	10 %	
spadek napięcia	U_d	≤ 2 V
Dokładność odwzorowania	0,3 mm	
Prąd roboczy	I_L	0 ... 200 mA , powyżej 50°C ≤ 150 mA
Prąd resztkowy	I_r	≤ 10 μ A
Prąd jałowy	I_0	≤ 15 mA
Opóźnienie gotowości	t_v	≤ 50 ms
Wskaźnik stanu przełączenia	Żółta dioda	

Parametry bezpieczeństwa funkcjonalnego

MTTF _d	1740 a
Okres użytkowania (T_M)	20 a
Stopień pokrycia diagnostycznego (DC)	0 %

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia	-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
Temperatura składowania	-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)

Dane mechaniczne

Schemat połączenia	Wtyczka przyrządowa M8 x 1 , 3-pin
Materiał obudowy	Mosiądz, niklowany
Powierzchnia pomiarowa	PBT
Rodzaj ochrony	IP67
Masa	20 g
Moment dokręcający żrub mocujących	maks. 2 Nm

Zgodność norm i dyrektyw


Zgodność norm	
Normy	EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007

Zezwolenia i certyfikaty

Certyfikat UL	cULus Listed, General Purpose, Class 2 Power Source
---------------	---

Certyfikat CCC

Produkty, dla których maksymalne napięcie robocze nie przekracza 36 V, nie wymagają certyfikacji, a zatem nie są opatrzone znakiem CCC.

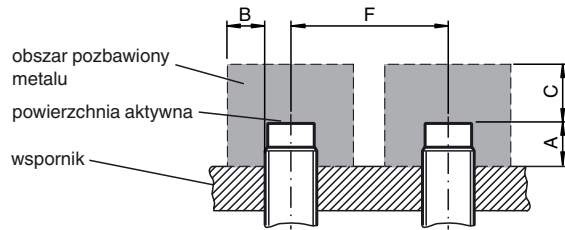

Data publikacji: 2012-10-19 14:20 Data wydania: 2012-10-19 231702_pol.xml