



Marque de commande

REF-H33

réflecteur avec fixation par vis

Caractéristiques

- Insert fileté métallique pour M3
- Utilisation de supports de montage ML100 avec espacement de 25,4 mm entre les trous

Filetage M3

Filetage M3

Accessoires

OMH-10

support de montage

OMH-ML100-01

Angle de fixation

OMH-ML100-02

Angle de fixation

OMH-ML100-03

support de montage sur une barre ronde \varnothing 12 mm ou sur une tôle (épaisseur 1,5 ... 3mm)


OMH-ML100-04

Angle de fixation

OMH-ML100-05

Angle de fixation

Dimensions

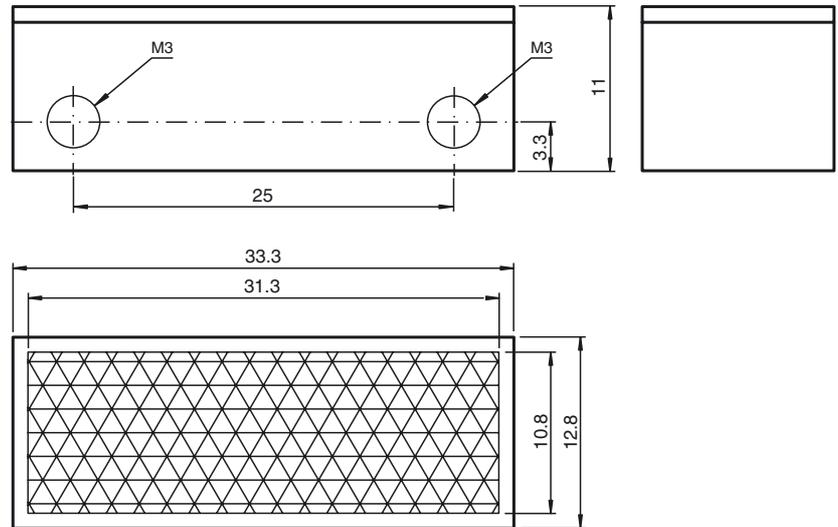

Caractéristiques techniques

Caractéristiques générales

Forme constructive rectangulaire

Conditions environnementales

Température ambiante -25 ... 65 °C (-13 ... 149 °F)

Caractéristiques mécaniques

Matériau PMMA/ABS

Dimensions 33,3 mm x 12,8 mm x 11 mm

Fixation Insert fileté métallique M3