



Referencia de pedido


V19-W-5M-PVC-TP

Cable de conexión, M12 al extremo de cable abierto, cable de PVC blindado de 8 clavijas

Características

- Carcasa metálica
- Blindaje de muelle irisado
- Par trenzado blindado

Dimensiones

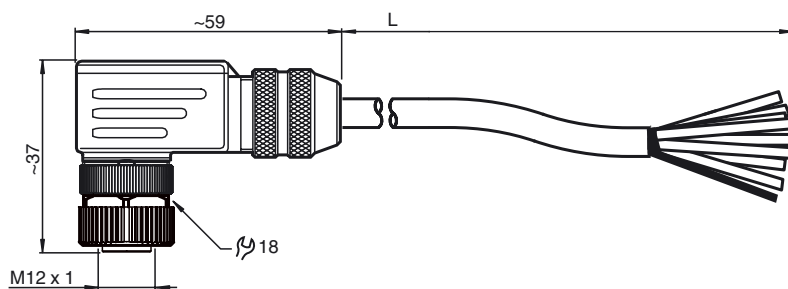

Datos técnicos

Datos generales

Nº de polos	8 + blindaje
Conexión 1	Conector hembra
Tipo 1	angulado
Rosca 1	M12
Conexión 2	Terminal de línea libre

Datos eléctricos

Tensión de trabajo	U_B	máx. 30 V CA/CC
Corriente de trabajo		máx. 2 A
Impedancia característica		100 $\Omega \pm 15 \Omega$ (> 1 MHz)

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente	-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
----------------------	--------------------------------

Datos mecánicos

Tipo de protección	IP67
Material	
Contactos	CuZn
Superficie de contacto	Au
Pinza	Fundición de cinc, niquelado
Cable	PVC
Aislamiento del hilo	PVC
Cable	de hilos finos, flexibles
Díámetro del revestimiento	\varnothing 6,2 mm
Radio de flexión	> 15 x diámetro de cable, móvil > 6 x diámetro de cable, tendido fijo
Color	gris
Hilos	4 x 2 x 0,14 mm ²
Blindaje	Trenzado
Longitud	L 5 m

Conexión eléctrica

