



Referencia de pedido


V19-G-10M-PVC-TP

Cable de conexión, M12 al extremo de cable abierto, cable de PVC blindado de 8 clavijas

Características

- Carcasa metálica
- Blindaje de muelle irisado
- Par trenzado blindado
- Apto para cadenas de arrastre

Dimensiones

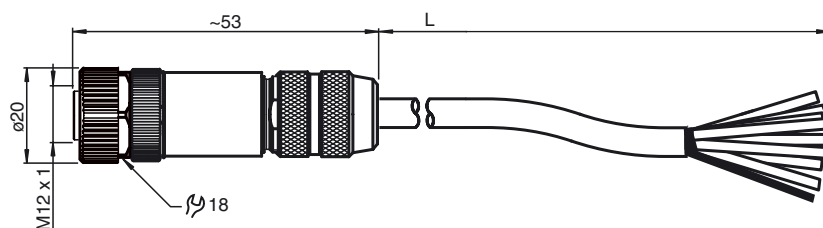

Datos técnicos

Datos generales

Nº de polos	8 + blindaje
Conexión 1	Conector hembra
Tipo 1	recto
Rosca 1	M12
Conexión 2	Terminal de línea libre

Datos eléctricos

Tensión de trabajo	U_B	máx. 30 V CA/CC
Corriente de trabajo		máx. 2 A
Impedancia característica		100 $\Omega \pm 15 \Omega$ (> 1 MHz)

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente	-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
----------------------	--------------------------------

Datos mecánicos

Tipo de protección	IP67	
Material		
Contactos	CuZn	
Superficie de contacto	Au	
Pinza	Fundición de cinc, niquelado	
Cable	PVC	
Aislamiento del hilo	PVC	
Cable	de hilos finos, flexibles	
Diámetro del revestimiento	\varnothing 6,2 mm	
Radio de flexión	Cable de diámetro mayor a 15 x, adecuado para cadenas de transporte > 6 x diámetro de cable, tendido fijo	
Color	gris	
Hilos	4 x 2 x 0,14 mm ²	
Blindaje	Trenzado	
Longitud	L	10 m

Conexión eléctrica

