

MLV40-6/48/115

Reflexions-Lichtschanke

# MLV40-6/48/115

mit 2 m Festkabel



- ◆ Robustes Aluminiumgehäuse
- ◆ Kratzfeste und lösungsmittelbeständige Optikabdeckung aus Glas
- ◆ Vorausfallanzeige

**Allgemeine Daten**

Betriebsreichweite	0,1 ... 2 m
Reflektorabstand	100 ... 2000 mm
Grenzbereichweite	4 m (mit Reflektor H60)
Lichtsender	IREL
Zulassungen	CE, cULus
Lichtart	infrarot, Wechsellicht
Lichtfleckdurchmesser	100 mm bei Reichweite 2000 mm
Öffnungswinkel	ca. 4 °
Fremdlichtgrenze	80000 Lux

**Anzeigen/Bedienelemente**

Funktionsanzeige	LED gelb, leuchtet bei freiem Lichtstrahl, blinkt bei Unterschreiten der Funktionsreserve
------------------	---

**Elektrische Daten**

Betriebsspannung	10 ... 30 V DC
Welligkeit	5 %
Leerlaufstrom $I_0$	40 mA

**Ausgang**

Schaltungsart	hell-/dunkelschaltend
Signalausgang	2 npn antivalent, kurzschlussfest, verpolgeschützt
Schaltspannung	max. 30 V DC
Schaltstrom	max. 200 mA
Schaltfrequenz $f$	500 Hz
Ansprechzeit	1 ms

**Normenkonformität**


Normen	EN 60947-5-2
--------	--------------

**Umgebungsbedingungen**



Umgebungstemperatur	-20 ... 60 °C (253 ... 333 K)
Lagertemperatur	-20 ... 75 °C (253 ... 348 K)

**Mechanische Daten**

Schutzart	IP65
Anschluss	Festkabel 2 m
Material	
Gehäuse	Aluminium
Lichtaustritt	Glas
Masse	100 g




# MLV40-6/48/115

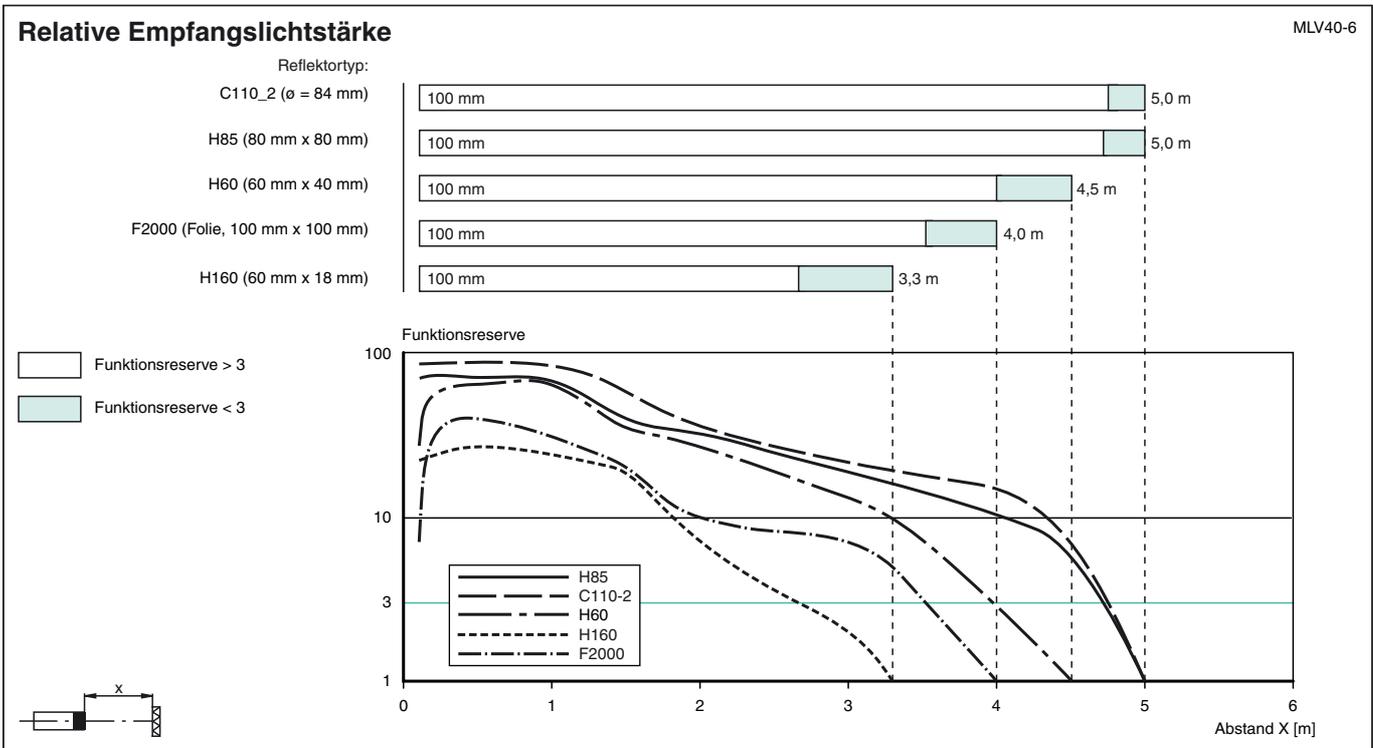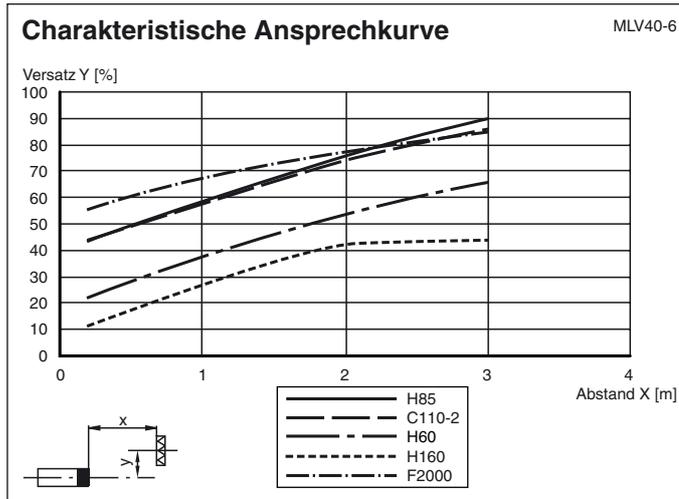


Veröffentlichungsdatum: 2007-01-24 12:10 Ausgabedatum: 2007-01-24 418804\_GER.xml

Abmessungen

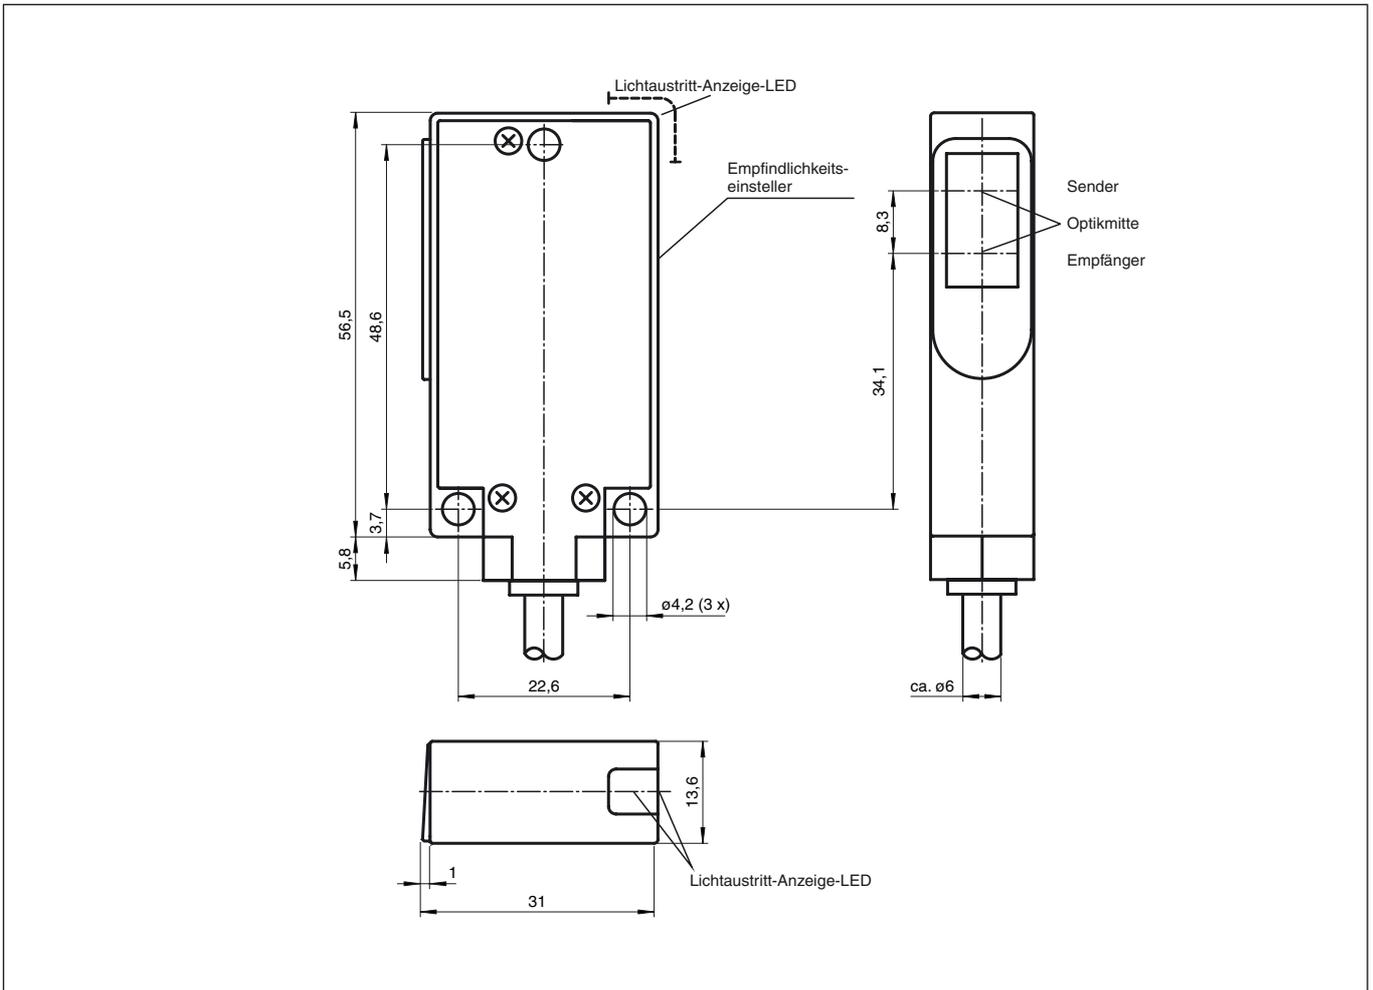

Elektrischer Anschluß

Veröffentlichungsdatum: 2007-01-24 12:10 Ausgabedatum: 2007-01-24 418804\_GER.xml



○ = Hellschaltung, ● = Dunkelschaltung