

RL21-6/49

Reflexions-Lichtschranke

RL21-6/49

mit Klemmraum

CE



- ◆ Reichweite bis 10 m
- ◆ Robustes Kunststoffgehäuse
- ◆ Optikfläche aus kratzfestem Glas
- ◆ Vorausfallanzeige
- ◆ Transistorausgang
- ◆ Betriebsspannung DC

Ausgabedatum 10.12.2003

Allgemeine Daten

Betriebsreichweite	0 ... 6000 mm
Reflektorabstand	0 ... 6000 mm
Grenzreichweite	10 m auf Reflektor C110-2
Lichtsender	IREL
Zulassungen	CE
Lichtart	infrarot, Wechsellicht
Lichtfleckdurchmesser	ca. 150 mm bei Reichweite 6000 mm
Öffnungswinkel	ca. 2 °
Fremdlichtgrenze	80000 Lux

Anzeigen/Bedienelemente

Funktionsanzeige	LED, rot/grün, rot bei Unterschreiten der Funktionsreserve, grün bei Funktionsreserve ≥ 3
Bedienelemente	Programmierschalter für Hell-/Dunkelschaltung, Zeitfunktionen; Zeiteinsteller

Elektrische Daten

Betriebsspannung	10 ... 30 V DC
Welligkeit	10 %
Leerlaufstrom I_0	40 mA

Ausgang

Vorausfallausgang	1 pnp
Schaltungsart	hell-/dunkelschaltend umschaltbar
Signalausgang	1 pnp und 1 npn, kurzschlussfest, verpolgeschützt
Schaltspannung	30 V DC
Schaltstrom	max. 200 mA
Schaltfrequenz f	50 Hz
Ansprechzeit	10 ms
Timerfunktion	GAN, GAB, IAB, programmierbar, Einstellbereich 0,1 ... 10 s

Normenkonformität


Normen	EN 60947-5-2
--------	--------------

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	-20 ... 60 °C (253 ... 333 K)
Lagertemperatur	-20 ... 75 °C (253 ... 348 K)



Mechanische Daten

Schutzart	IP65
Anschluss	Klemmraum
Material	
Gehäuse	Terluran GV15
Lichtaustritt	Glas
Masse	130 g



RL21-6/49


Kennlinien/Diagramme

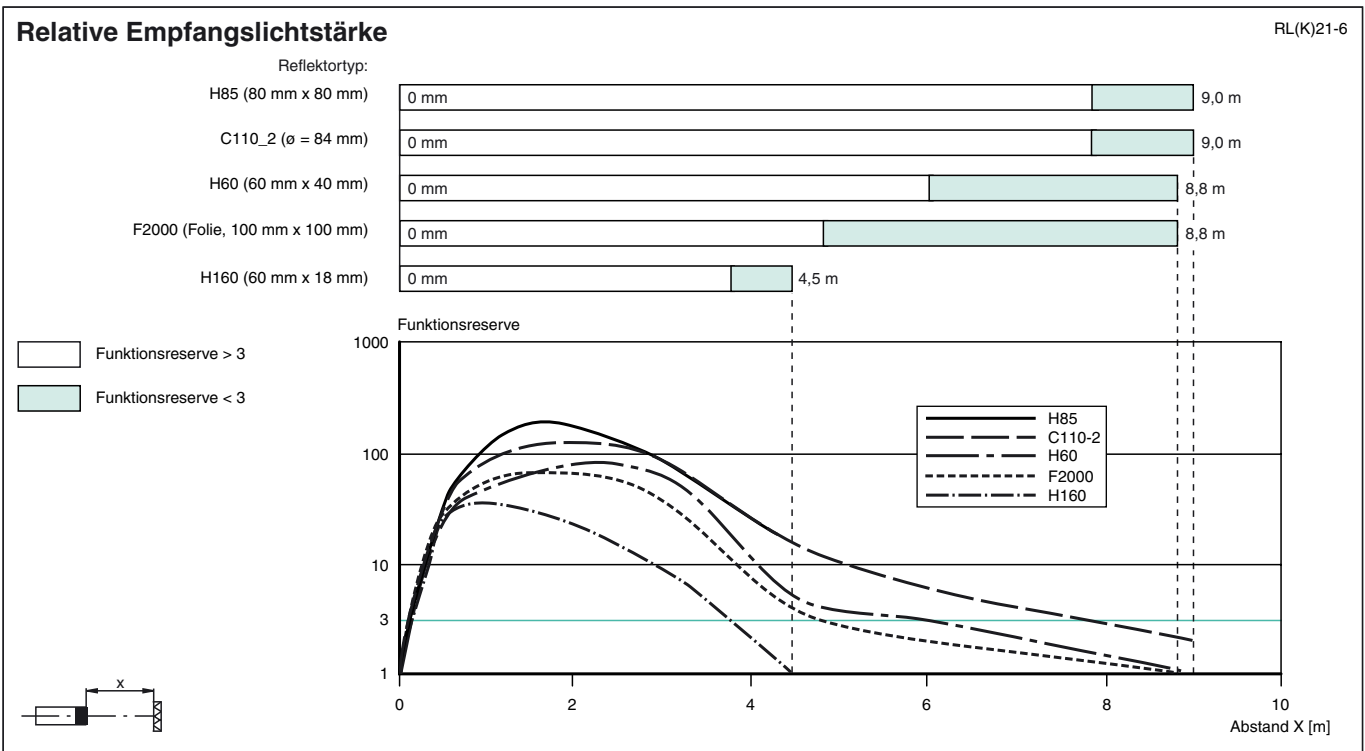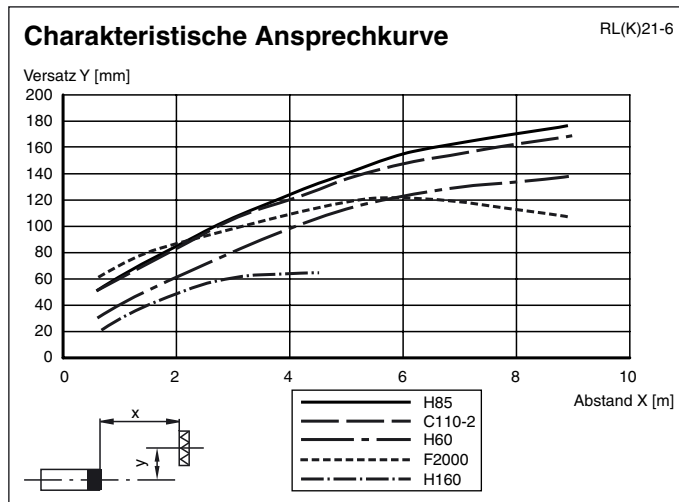


Hinweis

Für Neukonstruktionen bitte nicht verwenden!

Abmessungen

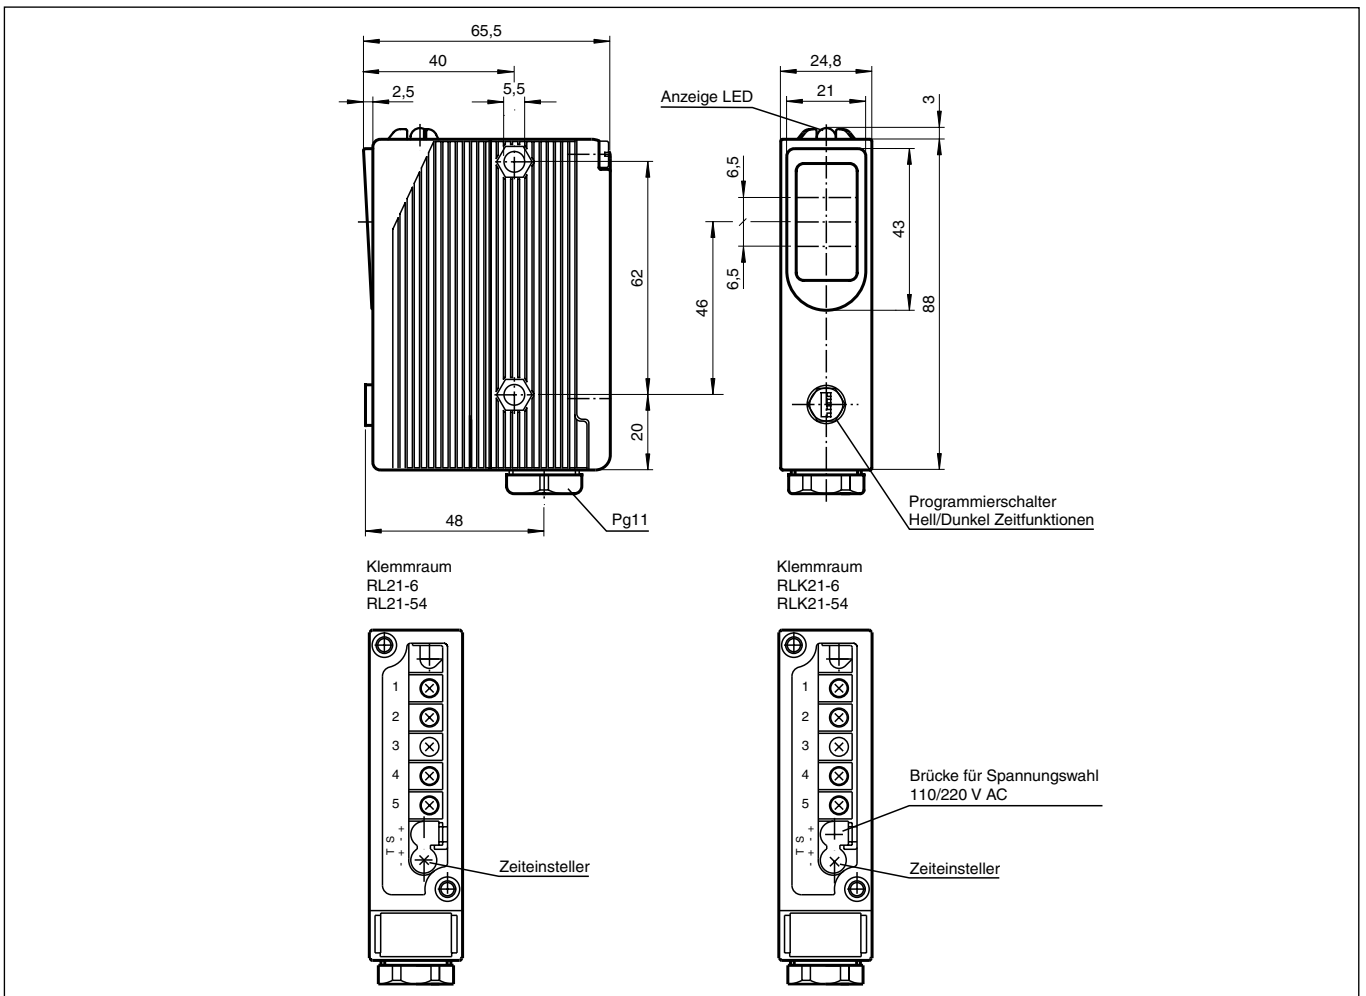

Elektrischer Anschluss

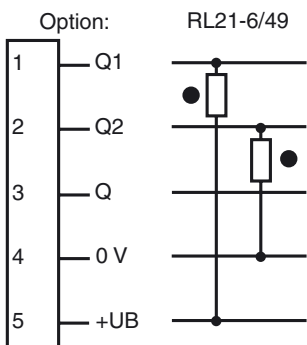

○ = hellschaltend, ● = dunkelschaltend