



Marque de commande


RLK24-55/100D

Cellule en mode reflex avec filtre polarisant
avec connecteur de montage 7 broches, jusqu'à 250 V C.A.

Caractéristiques


- Domaine de détection jusqu'à 16 m
- Boîtier robuste en matière plastique
- Réglage de la sensibilité et commutation "clair/foncé"
- Réserve de fonction
- 4 fonctions de temporisation programmables
- Tension d'emploi 12 ... 240 V C.A./C.C.

Dimensions

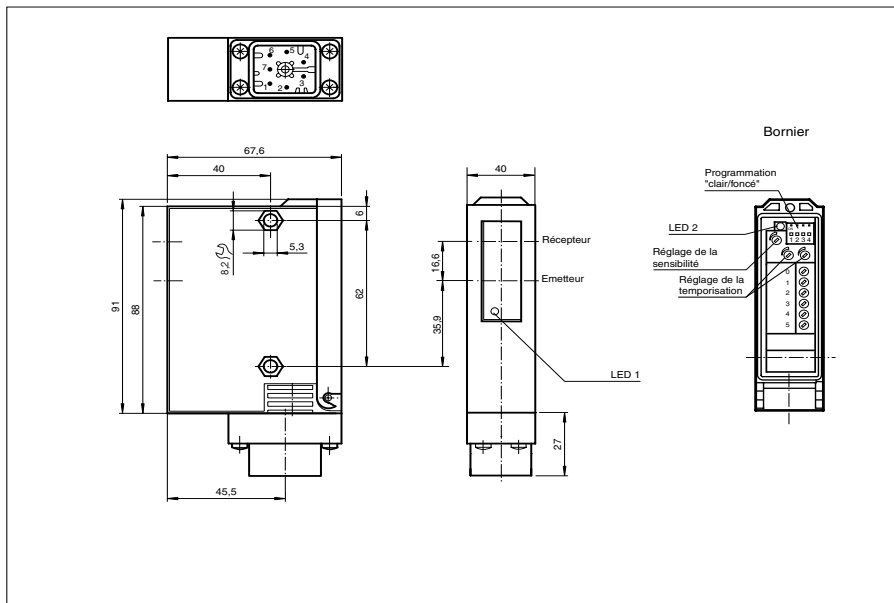

Raccordement électrique

Option :

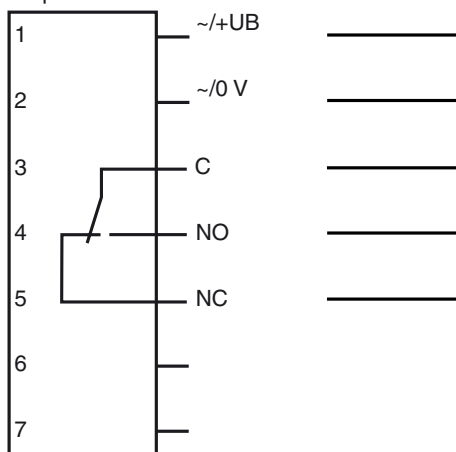

- = commutation "claire"
- = commutation "foncé"

Date de publication: 2009-08-18 16:16 Date d'édition: 2009-08-18 419045_FRA.xml

Caractéristiques techniques

Caractéristiques générales

Domaine de détection d'emploi	0,5 ... 10 m
Distance du réflecteur	0,5 ... 10 m
Domaine de détection limite	16 m (avec réflecteur C110-2)
Emetteur de lumière	LED
Agréments	CE
ETATS-UNIS	UL
Canada	CSA
Type de lumière	rouge, lumière modulée
Diamètre de la tache lumineuse	env. 250 mm pour un domaine de détection 10 m
Angle total du faisceau	env. 1,4 °
Limite de la lumière ambiante	80000 Lux

Eléments de visualisation/réglage

Visual. état de commutation	LED jaunes (sur la face avant et dans le bornier) : allumées si le faisceau est libre, clignotent si la réserve de fonction est insuffisante
Critères de choix	programmation "clair/foncé", fonctions de temporisation
Critères de choix	2 potentiomètres pour fonctions de temporisation
Critères de choix	1 potentiomètre pour le réglage de la sensibilité

Caractéristiques électriques

Tension d'emploi	U_B	24 V C.A./C.C. \pm 20 %
Puissance absorbée	P_0	3 VA

Sortie

Mode de commutation	commutation "clair/foncé"	
Sortie signal	1 sortie relais, 1 contact inverseur	
Tension de commutation	max. 240 V C.A.	
Courant de commutation	max. 2 A	
Fréquence de commutation	f	25 Hz
Temps d'action	20 ms	
Fonction de temporisation	GAN, GAB, IAB, GAN-GAB, programmable, plage de réglage 0,1 ... 10 s	

Conformité aux normes

Normes	EN 60947-5-2
--------	--------------


Conditions environnementales


Température ambiante	-20 ... 60 °C (253 ... 333 K)
Température de stockage	-20 ... 75 °C (253 ... 348 K)

Caractéristiques mécaniques

Mode de protection	IP65
Raccordement	connecteur 7 broches, jusqu'à 250 V C.A., sans connecteur femelle
Matériau	
Boîtier	GF17
Sortie optique	verre
Masse	115 g

Courbes/Diagrammes

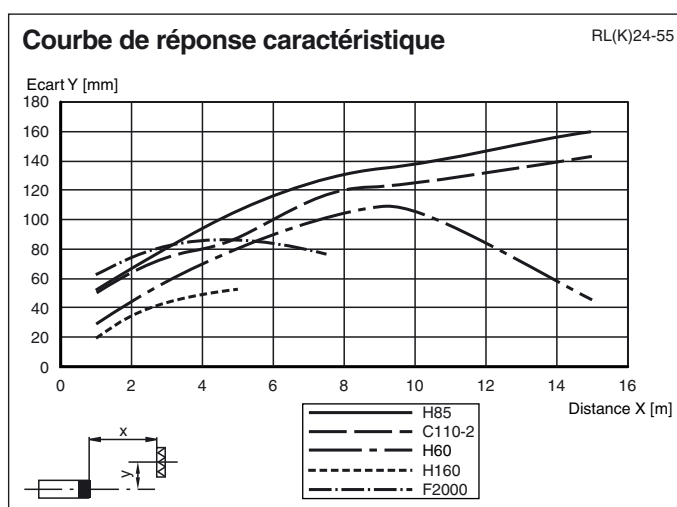

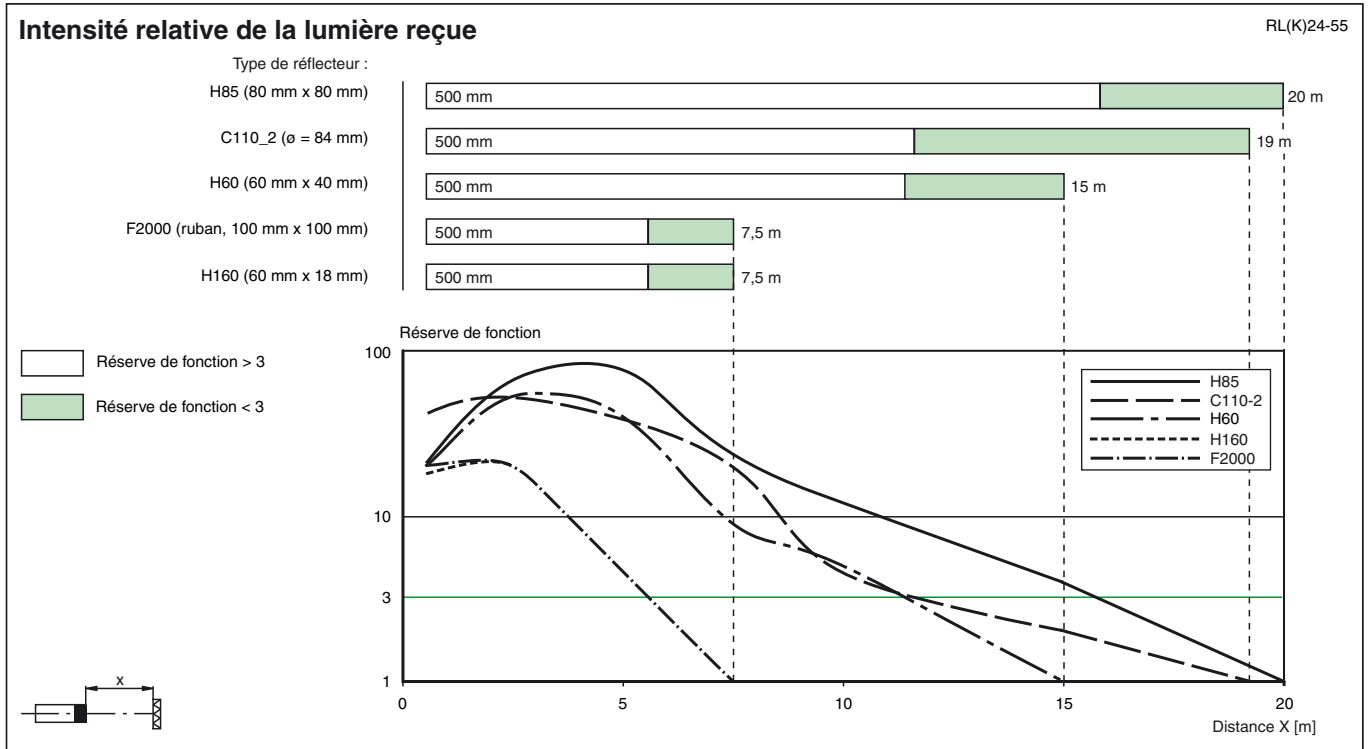

Date de publication: 2009-08-18 16:16 Date d'édition: 2009-08-18 419045_FRA.xml