



Referencia de pedido


RL23-8-H-500-RT/49/92

Sensor óptico de reflexión con difusión de fondo con conector macho M12 x 1, 4 polos

Características


- Supresión de fondo ajustable
- Luz roja
- Carcasa de plástico robusta
- Superficie óptica de vidrio resistente al rayado

Dimensiones

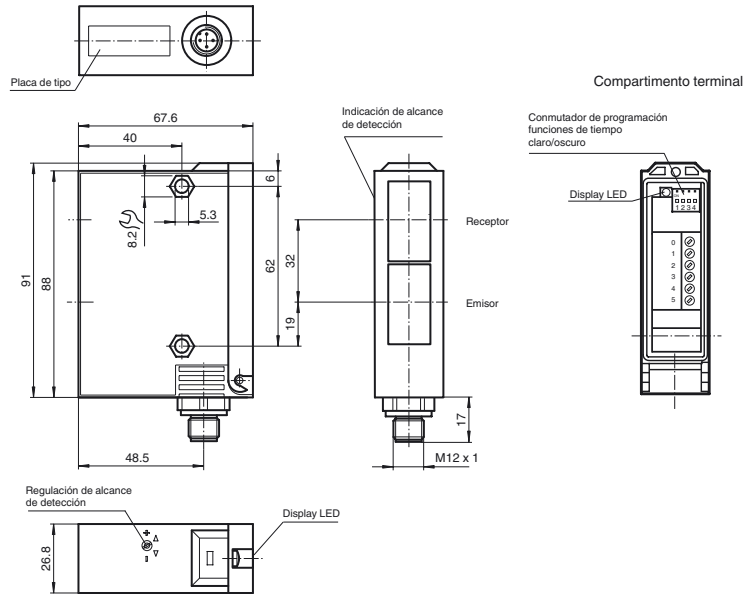


Conexión eléctrica

Opción: /49



- = conmutación claro
- = conmutación oscuro

Fijación de acordar



Fecha de publicación: 2012-11-28 13:30 Fecha de edición: 2012-11-28 419477_spa.xml

Datos técnicos**Datos generales**

Rango de detección	50 ... 500 mm
Rango de detección mín.	50 ... 150 mm
Rango de detección máx.	50 ... 500 mm
Emisor de luz	LED
Tipo de luz	Luz alterna, roja
Diferencia blanco/negro (6%/90%)	< 5 %
Diámetro del haz de luz	12 mm con rango de detección de 500 mm
Angulo de apertura	1,5 °
Límite de luz extraña	12000 Lux

Datos característicos de seguridad funcional

MTTF _d	540 a
Duración de servicio (T _M)	20 a
Factor de cobertura de diagnóstico (DC)	60 %

Elementos de indicación y manejo

Indicación de la función	LED amarillo, se enciende si el receptor recibe luz
Elementos de mando	Conmutador de programación para seleccionar conmutación claro/oscuro
Elementos de mando	Regulador del rango de detección

Datos eléctricos

Tensión de trabajo	U _B	10 ... 30 V CC
Rizado		10 %
Corriente en vacío	I ₀	100 mA

Salida

Tipo de conmutación	conmutación claro/oscuro	
Señal de salida	1 PNP y 1 NPN, prot. ctra. cortocircuito, prot. ctra. inversión de polaridad	
Tensión de conmutación	30 V CC	
Corriente de conmutación	máx. 200 mA	
Frecuencia de conmutación	f	70 Hz
Tiempo de respuesta		5 ms

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente	-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Temperatura de almacenaje	-20 ... 75 °C (-4 ... 167 °F)

Datos mecánicos

Tipo de protección	IP65
Conexión	Conec. macho M12 x 1, 4 polos
Material	
Carcasa	Terluran GV15
Salida de luz	Vidrio
Masa	180 g

Conformidad con Normas y Directivas



Conformidad con estándar	
Norma del producto	EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007

Autorizaciones y Certificados

Autorización UL	cULus
Autorización CCC	Los productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación.

Curvas/Diagramas**Curva de respuesta característica**

Offset Y [mm]

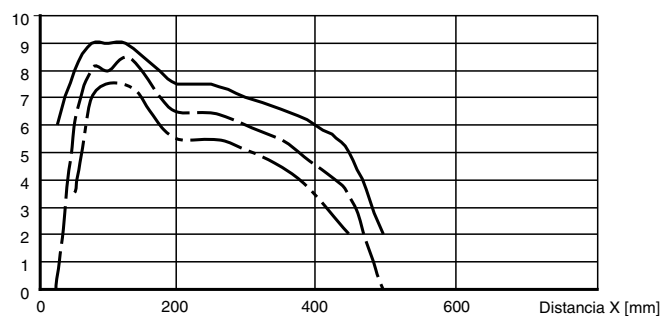

—	blanco 90 %
- - -	gris 18 %
· · ·	negro 6 %

Accessories**OMH-05**

Ayuda de montaje para en barra cilíndrica ø12mm o latón (grosor 1,5 ... 3mm)

OMH-07

Ayuda de montaje para en barra cilíndrica ø12mm o latón (grosor 1,5 ... 3mm)

OMH-21

Angulo de fijación


OMH-22

Angulo de fijación

OMH-RLK29-HW

Angulo de fijación de montaje al dorso

Pueden encontrarse otros accesorios en www.pepperl-fuchs.com

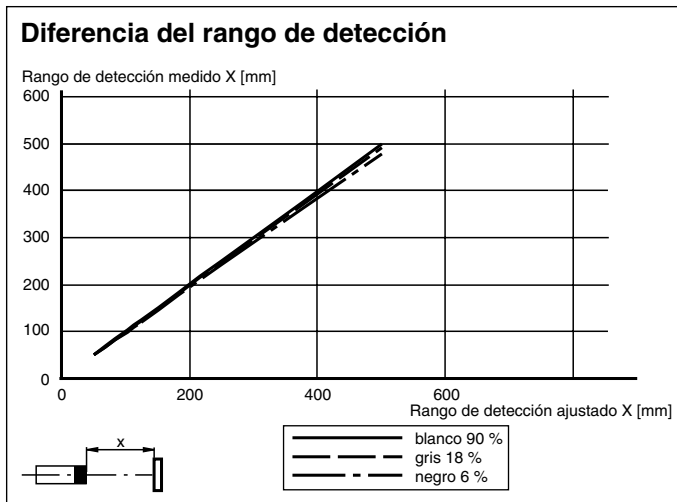

Conmutación claro/oscurо reversible

<p>ON</p>	Commutación oscuro
<p>ON</p>	Conmutación claro

Fecha de publicación: 2012-11-28 13:30 Fecha de edición: 2012-11-28 419477_spa.xml