

Stromversorgung/Speisebaustein

# VS-GA/31/40a/Z-230V

CE



- ◆ **Verschiedene Montagemöglichkeiten**
- ◆ **Relaisausgang für große Leistungen**
- ◆ **Einstellbare Zeitfunktionen**

**Allgemeine Daten**

Zulassungen CE

**Anzeigen/Bedienelemente**

Bedienelemente Hell-/Dunkel-Umschalter, Programmierschalter, Zeitglied, Zeiteinsteller

**Elektrische Daten**

Betriebsspannung 230 V AC

Leistungsaufnahme  $P_0$  max. 5 VA**Ausgang**

Schaltungsart hell-/dunkelschaltend

Signalausgang Relais, 1 Wechsler

Schaltspannung max. 240 V AC

Schaltstrom max. 2 A

Schaltfrequenz  $f$  25 Hz

Ansprechzeit 20 ms

Timerfunktion GAN, GAB, IAB, 0,1 ... 10 s programmierbar

Sonstige Ausgänge Lichtschranken-Versorgungsspannung 12 VDC

**Normenkonformität**

Normen EN 60947-5-2

**Umgebungsbedingungen**

Umgebungstemperatur -20 ... 60 °C (253 ... 333 K)

Lagertemperatur -20 ... 75 °C (253 ... 348 K)

**Mechanische Daten**

Schutzart IP40


Anschluss Anschlussklemmen, max. Leiterquerschnitt 2,5 mm<sup>2</sup>

Material


Gehäuse Kunststoff

Masse 300 g

Abmessungen

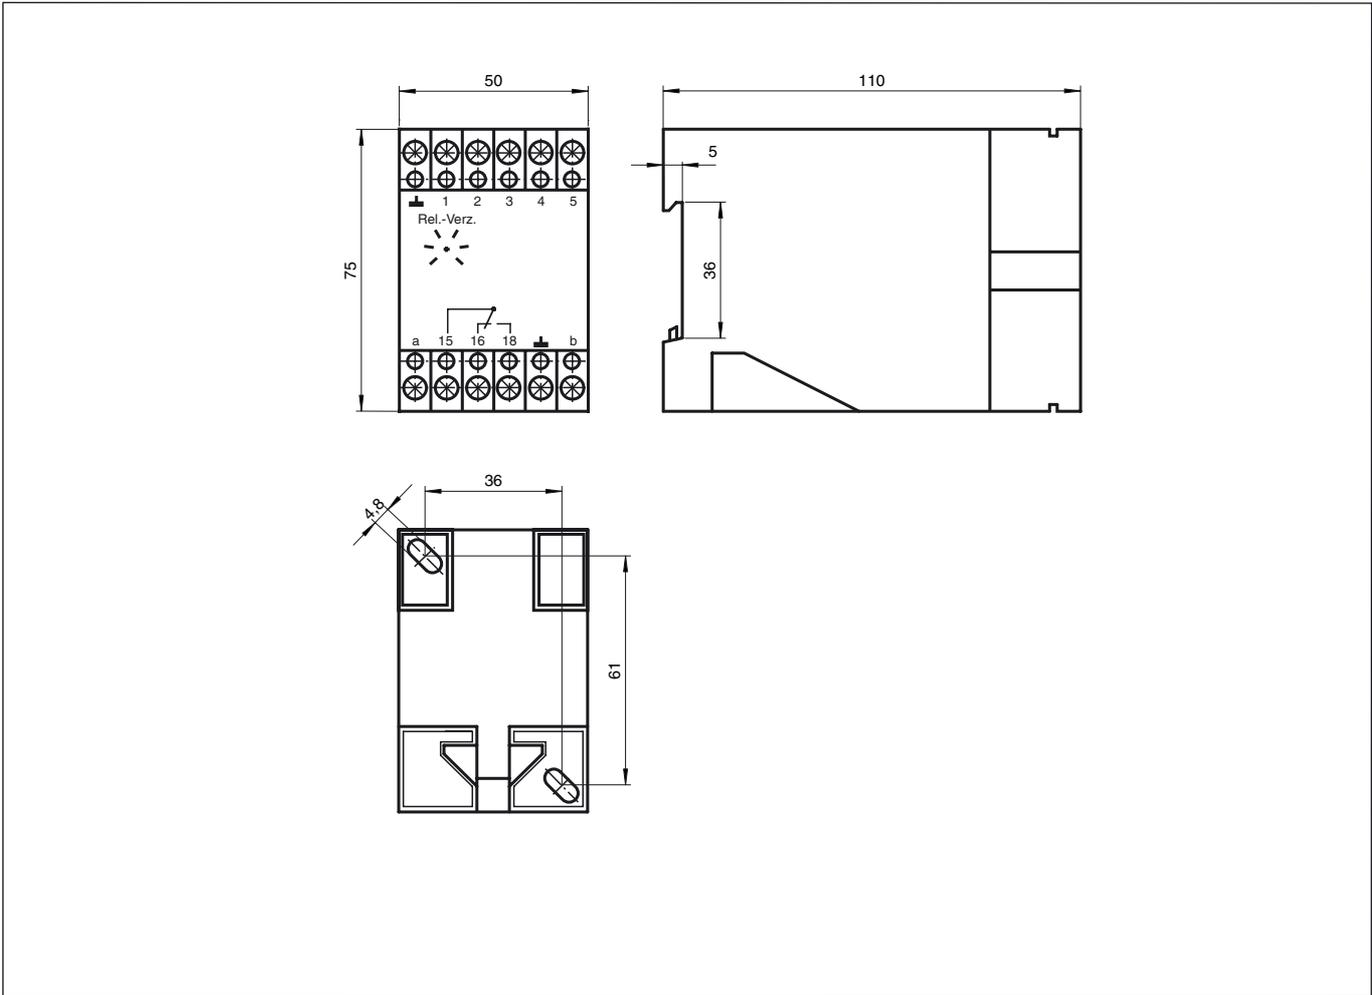

Elektrischer Anschluss

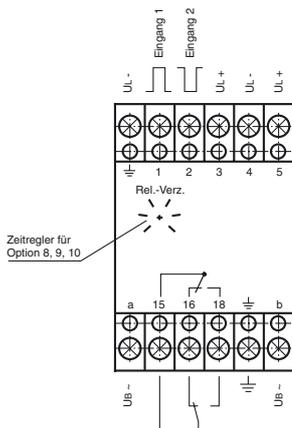

o = hellschaltend, • = dunkelschaltend